

No: 03081

Maart 2008

March 2008

Mars 2008

Geachte cliënt,

Het doet ons genoegen u hiermede onze catalogus van freon slangen en fittingen te presenteren.

Onze catalogus bevat alle mogelijke slangtypes en aansluitingen, zowel in de zelfmonteerbare als persuitvoering, in staal of aluminium, welke in de huidige airco-industrie worden toegepast.

De vervaardiging van onze freon slangen geschiedt volgens de laatstgeldende internationale normen (SAE J51b/SAE J2064) waarop ons koppelingenprogramma volledig is afgestemd en afgetest.

Sedert 1984 belevt Burgaflex de airco-industrie met een compleet slang- en fittingprogramma, wat zich de laatste jaren enorm heeft uitgebreid.

Wij hebben ons ten doel gesteld steeds op de vragen van onze geachte cliënten voor te zijn, waarin we ons inziens met deze nieuwe catalogus wederom zijn geslaagd.

Niemand in deze industrie kent de freon slangen en fittingen beter dan de medewerkers van Burgaflex en onze jarenlange ervaring geeft ons een absoluut voordeel boven andere leveranciers.

Aarzelt u niet contact op te nemen met Burgaflex.

Onze mensen alsmede onze zeer aanzienlijke voorraden staan te uwer beschikking.

Dank u voor uw vertrouwen.

Dear valued customer,

We have pleasure in presenting our new catalogue of freon hoses and attachable fittings.

In our catalogue you will find a full range of hoses and fittings, both in reusable field attachable, as well as crimp version, in steel or aluminium, which are all used in the Aircon industry.

Our freon hoses are manufactured according to the latest international specifications (SAE J51b/SAE J2064), whereas our fittings meet or exceed all SAE standards.

Since 1984, Burgaflex has been meeting the growing requirements of a diverse range of customers in the Aircon industry. As an important supplier of freon hoses and fittings, we are committed to providing only the highest quality products at the most competitive prices.

The design and durability of the Burgaflex products assure outstanding performance and long lasting service, even in critical environments.

From our stocks at Burgaflex we can satisfy your requirements fast.

No one knows freon hoses and fittings better than the people at Burgaflex. Our years of experience give us an advantage over other suppliers.

By specialising in just one type of product, we have more to offer in terms of range of sizes, customer service and technical assistance.

We will be only too pleased to send you a quotation also for parts, which may be of a specific design and are not shown in our brochure.

Thank you for doing business with Burgaflex.

Cher client,

Nous avons le plaisir de vous présenter avec celui-ci notre nouvel catalogue de tuyaux et raccords air conditionnés.

Notre catalogue contient tous les différents types de tuyaux et raccords, version récupérable ou bien sertie, en acier ou en aluminium, qui sont actuellement utilisés dans l'airco-industrie.

La production de nos tuyaux airconditionnés est conformément aux dernières normes internationales (SAE J51b/SAE J2064) tandis que nos raccords correspondent ou excèdent à ces normes.

Depuis l'année 1984, Burgaflex est un fournisseur important pour l'airco-industrie et notre chiffre d'affaires est énormément augmentée pendant les dernières années.

Notre but est toujours essayer d'anticiper sur les demandes de notre clientèle et nous pensons d'avoir réussi aussi cette fois-ci par ce nouvel catalogue.

Personne de moins que les collaborateurs de Burgaflex connaissent l'airco-industrie mieux que personne d'autre. Ainsi notre expérience de plusieurs années nous a donnée une grande avance aux autres fournisseurs.

N'hésitez pas de contacter Burgaflex.



Nous sommes toujours à votre disposition pour des questions supplémentaires, tandis que notre stock important est à votre disposition pour vos commandes.














Merci pour votre confiance.



INDEX TABLE OF CONTENTS INDEX














	Omschrijving	Description	Description		Pag. Page Page
	Slang SAE J51b Type All/SAE J2064 (Galaxy Barrier)	Hose SAE J51b Type All/SAE J2064 (Galaxy Barrier)	Tuyau SAE J51b Type All/SAE J2064 (Galaxy Barrier)	3055 - -	8
	Slang SAE J2064 Afmetingen SAE 100R5 (Galaxy Barrier)	Hose SAE J2064 Dimensions SAE 100R5 (Galaxy Barrier)	Tuyau SAE J2064 Dimensions SAE 100R5 (Galaxy Barrier)	3056 - -	33
	Roestvrijstalen gegolfde slang	Corrugated stainless steel hose	Tuyau onduleux inoxydable	3057 - -	42
	Slang SAE J2064 Met kleine buiten diam. (Galaxy Barrier)	Hose SAE J2064 With small O.D. (Galaxy Barrier)	Tuyau SAE J2064 Avec diamètre extérieur très petit (Galaxy Barrier)	3090 - -	43









	Omschrijving			
	Description	3055	3056	3090
	Description			
	SAE 45° flare male	9		
	SAE 45° flare swivel 45° elbow 90° elbow	9 9 9		46 46 46
	"O" ring female swivel 45° elbow 90° elbow	10 12 14		46 48 49
	"O" ring female swivel – R12 valve 45° elbow 90° elbow	10 12 15		
	"O" ring female swivel – R134A valve 45° elbow 90° elbow	11 13 15		47 48 49
	"O" ring, without nut 45° elbow 90° elbow	11 13 17		47 48 50
	Tube "O" compressor fitting 45° elbow 90° elbow	11 13 15		47 48 50
	Tube "O" compressor fitting – R12 valve 45° elbow 90° elbow	11 13 16		

Omschrijving				
Description	3055	3056	3090	
Description				
Tube "O" compressor fitting – R134A valve	12		47	
45° elbow	14		49	
90° elbow	15		50	
"O" ring female swivel – 90°, block	15		50	
Same, with R12 valva	16			
Same, with R134A Valve	16		49	
"O" ring male swivel	18		51	
45° elbow	18		51	
90° elbow	18		51	
"O" ring male swivel – 90° with R134A valve	18			
Male insert "O" ring	19		51	
45° elbow	19		52	
90° elbow	19		52	
"O" ring female swivel – 90° with sight glass	19			
Braze nipple	20		52	
Quick disconnect connection	20		53	
"O" ring, without nut – 90° Tripac	20		50	
"O" ring, without nut – 5/8 tube	20			
Bulkhead male insert "O" ring	21		52	
45° elbow	21		53	
90° elbow	21		53	
Ford female springlock	21			
Ford male springlock	22			
"O" ring female swivel - 180°	22		53	
In line splicer – R12 valve	22			
In line splicer – R134A valve	22		54	
In line splicer with switch port	23			



INDEX TABLE OF CONTENTS INDEX

	Omschrijving			
	Description	3055	3056	3090
	Description			
	In line splicer with sight glass	23		
	In line splicer	23		54
	T-splicer	23		54
	Ferrule	24	43	
	"Bock" flange connection		40	
	45° elbow		41	
	90° elbow		41	
	Metric swivel, DIN 3865 – 24 °		41	
	45° elbow		42	
	90° elbow		42	
	Metric swivel, DIN 3863 - 60 °		41	
	45° elbow		42	
	90° elbow		42	
	ORFS female swivel		42	
	45° elbow		43	
	90° elbow		43	
	SAE 45° flare male	24		
	SAE 45° flare swivel	24	36	
	45° elbow	25	36	
	90° elbow	25	36	
	"O" ring female swivel	25		
	45° elbow	27		
	90° elbow	29		
	"O" ring female swivel – R12 valve	26		
	45° elbow	27		
	90° elbow	29		
	"O" ring female swivel – R134A valve	26		
	45° elbow	28		
	90° elbow	29		
	"O" ring, without nut	26		
	45° elbow	28		
	90° elbow	31		
	Tube "O" compressor fitting	26		
	45° elbow	28		
	90° elbow	30		
	Tube "O" compressor fitting – R12 valve	27		
	45° elbow	28		
	90° elbow	31		
	Tube "O" compressor fitting – R134A valve	27		
	45° elbow	29		
	90° elbow	31		

Omschrijving				
Description	3055	3056	3090	
Description				
"O" ring female swivel – 90 °, block	30			
same, with R12 valve	30			
same, with R134A valve	30			
"O" ring male swivel	31			
45° elbow	32			
90° elbow	32			
Male insert "O" ring	32			
45° elbow	32			
90° elbow	33			
"O" ring female swivel – 90 ° with sight glass	33			
Braze nipple	33			
In line splicer – R12 valve	33			
In line splicer – R134A valve	34			
In line splicer with sight glass	34			
In line splicer	34			
Ferrule	34	39		
"Bock" flange connection		36		
45° elbow		37		
90° elbow		37		
Metric swivel, DIN 3865 - 24 °		37		
45° elbow		38		
90° elbow		38		
Metric swivel, DIN 3863 - 60 °		37		
45° elbow		38		
90° elbow		38		
ORFS female swivel		37		
45° elbow		39		
90° elbow		39		
Accessories / Adapters				
SEE PAGE 55 THRU 57				
Assembly equipment				
PAGE 58				



FREON SLANGEN FREON HOSES TUYAUX AIRCONDITIONNE

SLANG	bestel nr.	slangmaat	binnen diam.	buiten diam.	min. barst druk	werkdruk	min. buigstraal
HOSE	part no.	hose size	hose I.D.	hose O.D.	min. burst press	work press	min. bend rad
TUTAU	référence	module	diamètre intérieur	diamètre extérieur	pres. minimum d'éclatement	pres. d'utilisation	rayon mini de courbure

			inch/mm	inch/mm	PSI/bar	PSI/bar	inch/mm
 Slangconstructie: Een naadloze binnenslang van synthetische (CR) rubber, ommanteld met een nylon tube en versterkt met 2 inlagen. Buitenmantel van een slijtvaste olie-bestendige synthetische rubber (EPDM), welke geperforeerd is. Kenmerk: Slang wordt aangeduid door bestelnummer en slangmaat. Toepassingen: Speciaal ontworpen voor het gebruik met Freon 12 -R134A - Suva MP52 en R22. Temperaturen: -35 °C tot +125 °C Hose construction: Seamless synthetic rubber (CR) innertube, covered with a nylon layer and reinforced with two polyester spirals. Hose has a weather, oil and abrasion resistant rubber cover, which is perforated. Identification: Hose is identified by partnumber and size. Uses: Designed specifically for automotive and commercial lines carrying Freon 12 -R134A- Suva MP52 and R22. Temperatures: -35 °C thru +125 °C	3055-06	-6 5/16"	5/16" 7.9	.72 18.3	1750 121	350 24	4.0 102
	3055-08	-8 13/32"	13/32" 10.3	.88 22.4	1750 121	350 24	4.5 114
	3055-10	-10 1/2"	1/2" 12.7	.97 24.6	1750 121	350 24	5.0 127
	3055-12	-12 5/8"	5/8" 15.9	1.09 27.7	1250 86	250 17	6.5 165
	Construction:	Tube intérieure caoutchouc synthétique (CR), une couche en nylon, renforcé par 2 spirals de polyester avec une robe extérieure de caoutchouc synthétique.					
	Identification:	Le tuyau est identifié par sa référence et son module.					
	Utilisation:	Circuits de réfrigération Freon 12 - R134A- Suva MP52 et R22.					
	Températures:	-35 °C à +125 °C					




SAE J51 b type AII / SAE J2064

FREON SLANGFITTINGEN
FREON HOSE FITTINGS
RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE




krimp	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel			FITTINGEN FITTINGS RACCORDS
crimp	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R	
serti	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve			

52201- 6- 6	-6	-6	5/8-18			48
52201- 6- 8	-6	-8	5/8-18			59
52201- 8- 8	-8	-8	3/4-16			51
52201-10- 8	-10	-8	7/8-14			59
52201-10-10	-10	-10	7/8-14			59
52201-12-12	-12	-12	1 1/16-14			64




SAE 45° buitendraad
SAE 45° flare male
SAE 45° mâle

52701- 4- 6	-4	-6	7/16-20			30
52701- 6- 6	-6	-6	5/8-18			45
52701- 8- 6	-8	-6	3/4-16			50
52701- 6- 8	-6	-8	5/8-18			45
52701- 8- 8	-8	-8	3/4-16			50
52701-10- 8	-10	-8	7/8-14			58
52701- 8-10	-8	-10	3/4-16			50
52701-10-10	-10	-10	7/8-14			58
52701-10-12	-10	-12	7/8-14			58
52701-12-12	-12	-12	1 1/16-14			65




SAE 45° wartel
SAE 45° swivel
Femelle tournant SAE 45°

52702- 4- 6	-4	-6	7/16-20		10	30
52702- 6- 6	-6	-6	5/8-18		15	35
52702- 8- 6	-8	-6	3/4-16		15	40
52702- 6- 8	-6	-8	5/8-18		15	35
52702- 8- 8	-8	-8	3/4-16		15	40
52702-10- 8	-10	-8	7/8-14		32	64
52702- 8-10	-8	-10	3/4-16		15	47
52702-10-10	-10	-10	7/8-14		32	64
52702-10-12	-10	-12	7/8-14		32	70
52702-12-12	-12	-12	1 1/16-14		38	83

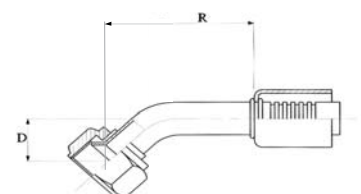

SAE 45° wartel - 45° elleboog
SAE 45° flare swivel - 45° elbow
Femelle tournant SAE 45° - coudé 45°

52703- 4- 6	-4	-6	7/16-20		19	26
52703- 6- 6	-6	-6	5/8-18		30	30
52703- 8- 6	-8	-6	3/4-16		30	42
52703- 6- 8	-6	-8	5/8-18		30	30
52703- 8- 8	-8	-8	3/4-16		30	42
52703-10- 8	-10	-8	7/8-14		45	42
52703- 8-10	-8	-10	3/4-16		30	42
52703-10-10	-10	-10	7/8-14		45	42
52703-10-12	-10	-12	7/8-14		45	50
52703-12-12	-12	-12	1 1/16-14		55	50

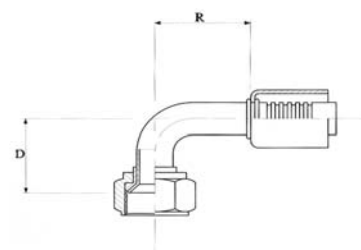





SAE 45° wartel - 90° elleboog
SAE 45° flare swivel - 90° elbow
Femelle tournant SAE 45° - coudé 90°



FREON SLANGFITTINGEN

FREON HOSE FITTINGS

RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE

FITTINGEN	krimp	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel		
FITTINGS	crimp	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R
RACCORDS	serti	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve		
 Long pilot "O" ring wartel – pijp aansluiting "O" ring female swivel – tube connection "O" ring femelle tournant – tube connection	52704 - 5- 6	- 5	- 6	9/16-18			40
	52704 - 6- 6	- 6	- 6	5/8-18			38
	52704 - 8- 6	- 8	- 6	3/4-16			40
	52704 - 6- 8	- 6	- 8	5/8-18			40
	52704 - 8- 8	- 8	- 8	3/4-16			40
	52704 - 8-10	- 8	-10	3/4-16			45
	52704-10-10	-10	-10	7/8-14			45
	52704-12-10	-12	-10	1 1/16-14			48
	52704-10-12	-10	-12	7/8-14			48
	52704-12-12	-12	-12	1 1/16-14			55
<i>Short pilot version 52714 -size-size</i>							
 "O" ring wartel – R12 ventiel "O" ring female swivel – R12 valve "O" ring femelle tournant – R12 valve	52801 - 8- 6	- 6	- 6	M 16 X 1,5			40
	52801 -10-6	- 6	- 6	M 18 X 1,5			40
	52801 -12-6	- 6	- 6	M 20 X 1,5			40
	52801 -12-8	- 8	- 8	M 20 X 1,5			40
	52801-14-10	- 10	-10	M 22 X 1,5			45
	52801-24-10	- 10	-10	M 24 X 2			45
	52801-27-10	- 10	-10	M 27 X 2			45
 "O" ring wartel – R12 ventiel "O" ring female swivel – R12 valve "O" ring femelle tournant – R12 valve	52809-24-10	10	10	M 24 X 2			45
	52809-28-12	12	12	M 28 X 2			48
 "O" ring wartel – R12 ventiel "O" ring female swivel – R12 valve "O" ring femelle tournant – R12 valve	52710- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18	1/4		50
	52710- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16	1/4		50
	52710-10-10	-10	-10	7/8-14	1/4		55
	52710-10-12	-10	-12	7/8-14	1/4		58
	52710-12-12	-12	-12	1 1/16-14	1/4		58


Voor stalen uitvoering "S" aan bestel no. toevoegen
 For all steel version add "S" to the part no.
 Pour version entière en acier ajouter "S" à la référence.

FREON SLANGFITTINGEN
FREON HOSE FITTINGS
RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE




krimp	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel			FITTINGEN
crimp	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R	FITTINGS
serti	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve			RACCORDS

52717-6-6	- 6	- 6	5/8-18	16		50
52717-8-8	- 8	- 8	3/4-16	16		50
52717-10-10	-10	-10	7/8-14	13		55
52717-10-12	-10	-12	7/8-14	13		58
52717-12-12	-12	-12	1 1/16-14	13		58




"O" ring wartel – R134 ventiel
 "O" ring female swivel – R134 valve
 "O" ring femelle tournant – R134 valve

52724-6-6	- 6	- 6				38
52724-8-6	- 8	- 6				40
52724-8-8	- 8	- 8				40
52724-10-10	-10	-10				45
52724-12-10	-12	-10				48
52724-10-12	-10	-12				55
52724-12-12	-12	-12				55




"O" ring – pijp zonder moer
 "O" ring – tube connection without nut
 "O" ring – tube connection sans écrou

52707-10-8	- 10	- 8	1-14			58
52707-10-10	- 10	-10	1-14			58
52707-10-12	- 10	-12	1-14			72
<i>Replaces Rotalok</i>						



Tube "O" compressor fitting
 Tube "O" compressor fitting
 Raccord tube "O" compresseur

52730-10-8	- 10	- 8	1-14	1/4		58
52730-10-10	- 10	-10	1-14	1/4		65
52730-10-12	- 10	-12	1-14	1/4		72
<i>Replaces Rotalok</i>						



Tube "O" compressor wartel/R12 ventiel
 Tube "O" compressor swivel/R12 valve
 Raccord tube "O" compresseur/R12 valve



52733-10- 8	-10	- 8	1-14	16		58
52733-10-10	-10	-10	1-14	13		65
52733-10-12	-10	-12	1-14	13		72
<i>Replaces Rotalok</i>						



Long pilot
 "O" ring wartel 45° - pijp aansluiting
 "O" ring female 45° swivel - tube connection
 "O" ring femelle tournant 45° - tube connection

Long pilot
 "O" ring wartel 45° - pijp aansluiting
 "O" ring female 45° swivel - tube connection
 "O" ring femelle tournant 45° - tube connection

“O” ring wartel, 45° / R12 ventiel
 “O” ring swivel, 45° / R12 valve
 “O” ring écrou tournant, 45° / R12 valve


12

FREON SLANGFITTINGEN
FREON HOSE FITTINGS
RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE




krimp	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel			FITTINGEN
crimp	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R	FITTINGS
serti	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve			RACCORDS

52718- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18	16	15	55
52718- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16	16	15	55
52718-10-10	-10	-10	7/8-14	13	22	67
52718-10-12	-10	-12	7/8-14	13	22	70
52718-12-12	-12	-12	1 1/16-14	13	25	73




"O" ring wartel, 45° / R134 ventiel
 "O" ring swivel, 45°/ R134 valve
 "O" ring écrou tournant, 45° R134 valve

52725- 6- 6	- 6	- 6			15	35
52725- 8- 6	- 8	- 6			16	39
52725- 8- 8	- 8	- 8			16	41
52725-12-10	-12	-10			24	62
52725-10-12	-10	-12			24	62
52725-12-12	-12	-12			24	62

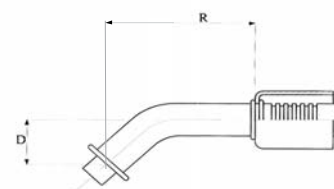


"O" ring – pijp zonder moer, 45° gebogen
 "O" ring – tube connection without nut, 45° elbow
 "O" ring – tube connection sans écrou, coudé 45°

52708-10- 8	-10	- 8	1-14		16,2	65
52708-10-10	-10	-10	1-14		16,2	65
52708-10-12	-10	-12	1-14		16,2	65
Replaces Rotalok						



Tube "O" compressor wartel, 45° gebogen
 Tube "O" compressor fitting, 45° elbow
 Raccord tube "O" compresseur, coudé 45°

52731-10- 8	-10	- 8	1-14	1/4	16,2	65
52731-10-10	-10	-10	1-14	1/4	16,2	65
52731-10-12	-10	-12	1-14	1/4	16,2	65
Replaces Rotalok						

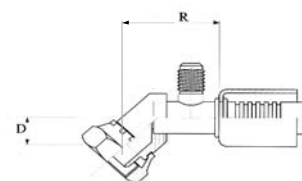





Tube "O" compressor, 45°/R12 ventiel
 Tube "O" compressor fitting, 45°/R12 valve
 Raccord tube "O" compresseur, 45°/R12 valve



FREON SLANGFITTINGEN

FREON HOSE FITTINGS

RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE

FITTINGEN	krimp	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel		
FITTINGS	crimp	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R
RACCORDS	serti	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve		
	52734-10- 8	-10	- 8	1-14	16	16,2	65
	52734-10-10	-10	-10	1-14	13	16,2	65
	52734-10-12	-10	-12	1-14	13	16,2	65
Tube "O" compressor wartel, 45°/R134 ventiel Tube "O" compressor fitting, 45°/R134 valve Raccord tube "O" compresseur, 45°/R134 valve <i>Replaces Rotolok</i>							
	52706- 5- 6	- 5	- 6	9/16-18		30	35
	52706- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18		30	30
	52706- 8- 6	- 8	- 6	3/4-16		35	35
	52706- 6- 8	- 6	- 8	5/8-18		30	35
	52706- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16		35	42
	52706- 8-10	- 8	-10	3/4-16		35	40
	52706-10-10	-10	-10	7/8-14		40	40
	52706-10-12	-10	-12	7/8-14		43	43
	52706-12-10	-12	-10	1 1/16-14		45	48
	52706-12-12	-12	-12	1 1/16-14		48	48
Long pilot "O" ring wartel 90° - pijp aansluiting "O" ring female 90° swivel - tube connection "O" ring femelle tournant 90° - tube connection <i>Short pilot version 52716 -size-size</i>							
	52803- 8- 6	-6	-6	M16 X 1,5		30	30
	52803-10-6	-6	-6	M18 X 1,5		30	30
	52803-12-6	-6	-6	M20 X 1,5		30	30
	52803-12-8	-8	-8	M20 X 1,5		35	42
	52803-14-10	-10	-10	M22 X 1,5		40	40
	52803-24-10	-10	-10	M24 X 2		40	40
	52803-27-12	-12	-12	M27 X 2		48	48
Long pilot "O" ring wartel 90° - pijp aansluiting "O" ring female 90° swivel - tube connection "O" ring femelle tournant 90° - tube connection							
	52810-24-10	10	10	M24 X 2,5			48
	52802-28-10	10	10	M28 X 1,5			48
Long pilot "O" ring wartel 90° - pijp aansluiting "O" ring female 90° swivel - tube connection "O" ring femelle tournant 90° - tube connection							


Voor stalen uitvoering "S" aan bestel no. toevoegen
 For all steel version add "S" to the part no.
 Pour version entière en acier ajouter "S" à la référence.

FREON SLANGFITTINGEN
FREON HOSE FITTINGS
RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE




krimp	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel			FITTINGEN
crimp	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R	FITTINGS
serti	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve			RACCORDS

52712- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18	1/4	30	50
52712- 8- 6	- 8	- 6	3/4-16	1/4	33	54
52712- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16	1/4	35	55
52712-10-10	-10	-10	7/8-14	1/4	40	60
52712-10-12	-10	-12	7/8-14	1/4	45	65
52712-12-12	-12	-12	1 1/16-14	1/4	48	70

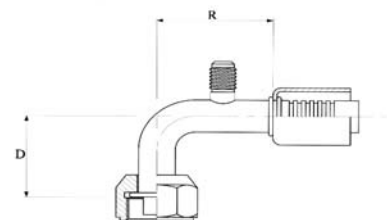


"O" ring wartel, 90°/R12 ventiel
 "O" ring swivel, 90°/R12 valve
 "O" ring écrou tournant, 90°/R12 valve

52719- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18	16	30	50
52719- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16	16	35	55
52719-10-10	-10	-10	7/8-14	13	40	60
52719-10-12	-10	-12	7/8-14	13	45	65
52719-12-12	-12	-12	1 1/16-14	13	48	70

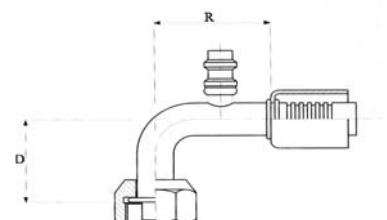

"O" ring wartel, 90° / R134 ventiel
 "O" ring swivel, 90° / R134 valve
 "O" ring écrou tournant, 90° / R134 valve

52740- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18		24	25
52740- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16		23,2	25
52740-10-10	-10	-10	7/8-14		24,2	25
52740-10-12	-10	-12	7/8-14		24,2	25
52740-12-10	-12	-10	1 1/16-14		28,2	25
52740-12-12	-12	-12	1 1/16-14		28,2	25

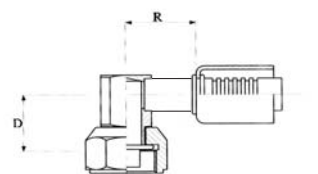



"O" ring wartel pijp, bloktype, 90°
 "O" ring female swivel, 90°, block type
 "O" ring femelle tournant, 90°, block



FREON SLANGFITTINGEN

FREON HOSE FITTINGS

RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE


FITTINGEN	krimp	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel		
FITTINGS	crimp	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R
RACCORDS	serti	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve		
	52741- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18	1/4	24	25
	52741- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16	1/4	23,2	25
	52741-10-10	-10	-10	7/8-14	1/4	24,2	25
	52741-12-12	-12	-12	1 1/16-14	1/4	28,2	25
"O" ring wartel, 90°, bloktype / R12 ventiel "O" ring female swivel, 90°, block type / R12 valve "O" ring femelle tournant, 90°, block / R12 valve							
	52742- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18	16	24	25
	52742- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16	16	23,2	25
	52742-10-10	-10	-10	7/8-14	13	24,2	25
	52742-12-12	-12	-12	1 1/16-14	13	28,2	25
"O" ring wartel, 90°, bloktype / R134 ventiel "O" ring female swivel, 90°, block type / R134 valve "O" ring femelle tournant, 90°, block / R134 valve							

FREON SLANGFITTINGEN
FREON HOSE FITTINGS
RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE




krimp	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel			FITTINGEN
crimp	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R	FITTINGS
serti	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve			RACCORDS

52709-10- 8	-10	- 8	1-14		17,7	25
52709-10-10	-10	-10	1-14		17,7	25
52709-10-12	-10	-12	1-14		17,7	30
Replaces Rotalok						




Tube "O" compressor wartel, 90° gebogen
 Tube "O" compressor fitting, 90° elbow
 Raccord tube "O" compresseur, coudé 90°

52732-10- 8	-10	- 8	1-14	1/4	17,7	25
52732-10-10	-10	-10	1-14	1/4	17,7	25
52732-10-12	-10	-12	1-14	1/4	17,7	30
Replaces Rotalok						

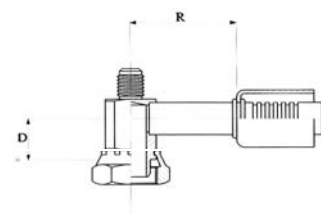


Tube "O" compressor wartel, 90°/R12 ventiel
 Tube "O" compressor fitting, 90°/R12 valve
 Raccord tube "O" compresseur, 90°/R12 valve

52735-10- 8	-10	- 8	1-14	16	17,7	25
52735-10-10	-10	-10	1-14	13	17,7	25
52735-10-12	-10	-12	1-14	13	17,7	30
Replaces Rotalok						

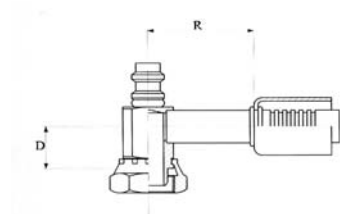

Tube "O" compressor wartel, 90°/R134 ventiel
 Tube "O" compressor fitting, 90°/R134 valve
 Raccord tube "O" compresseur, 90°/R134 valve

52726- 6- 6	- 6	- 6			33	33
52726- 8- 6	- 8	- 6			35	35
52726- 8- 8	- 8	- 8			35	35
52726-10-10	-10	-10			40	43
52726-10-12	-10	-12			50	47
52726-12-10	-12	-10			50	47
52726-12-12	-12	-12			50	47

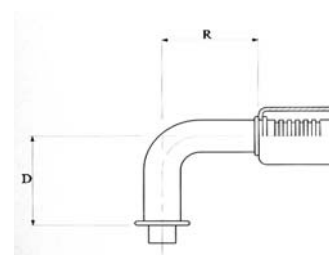

"O" ring-pijp zonder moer, 90° gebogen
 "O" ring tube connection, without nut, 90° elbow
 "O" ring tube connection, sans écrou, coudé 90°




Voor stalen uitvoering "S" aan bestel no. toevoegen
For all steel version add "S" to the part no.
Pour version entière en acier ajouter "S" à la référence.

FREON SLANGFITTINGEN
FREON HOSE FITTINGS
RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE




krimp	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel			FITTINGEN
crimp	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R	FITTINGS
serti	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve			RACCORDS

52206- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18			38
52206- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16			41
52206-10-10	-10	-10	7/8-14			54
52206-10-12	-10	-12	7/8-14			50
52206-12-12	-12	-12	1 1/16-14			60

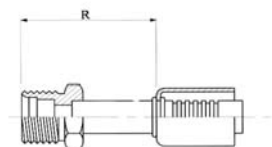


"O" ring buitendraad, recht
Male insert "O" ring straight
Raccord mâle "O" ring

52207- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18		22	42
52207- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16		32	57
52207-10-10	-10	-10	7/8-14		35	67
52207-12-12	-12	-12	1 1/16-14		35	80

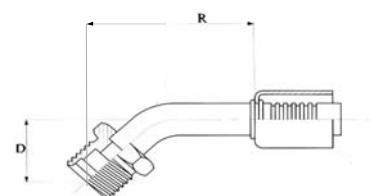


"O" ring buitendraad, 45° gebogen
Male insert "O" ring, elbow 45°
Raccord mâle "O" ring, coudé 45°

52208- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18		42	30
52208- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16		55	42
52208-10-10	-10	-10	7/8-14		62	42
52208-12-12	-12	-12	1 1/16-14		65	50

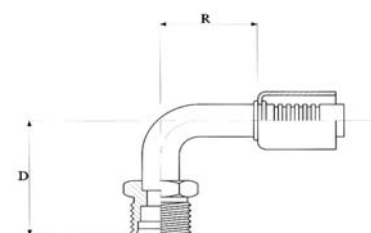

"O" ring buitendraad, 90° gebogen
Male insert "O" ring, elbow 90°
Raccord mâle "O" ring, coudé 90°





52744- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18		38	48

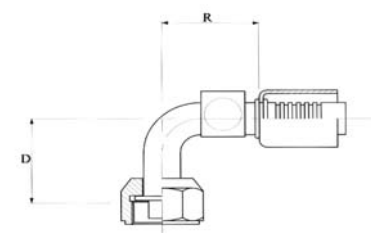

"O" ring wartel, met kijkglas, 90° gebogen
"O" ring female swivel, with sight glass, elbow 90°
"O" ring femelle tournant, avec "sight glass", coudé 90°



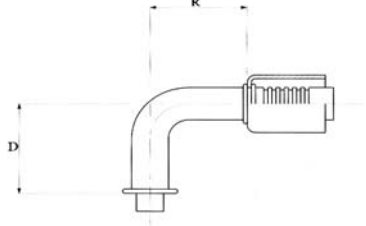FREON SLANGFITTINGEN
FREON HOSE FITTINGS
RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE

FITTINGEN	krimp	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel		
FITTINGS	crimp	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R
RACCORDS	serti	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve		
 Lasnippel Braze nipple Nipple à souder	52743- 6- 6	3/8	- 6				15
	52743- 8- 8	1/2	- 8				15
	52743-10-10	5/8	-10				15
	52743-12-12	3/4	-12				15
 Snelkoppeling aansluiting Quick disconnect connection Raccord rapide connection	52747- 8- 6	- 8	- 6	7/8-20			28
	52747-12-10	-12	-10	1 1/4-18			28
 "O" ring – pijp zonder moer, 90° gebogen/Tripac "O" ring – tube connection without nut, 90° elbow/Tripac "O" ring – tube connection sans écrou, coudé 90°/Tripac	52750- 8- 6		- 6			39	41
	52750- 8- 8		- 8			39	41
 "O" ring – pijp zonder moer, 5/8 pijp "O" ring – tube connection without nut, 5/8 tube "O" ring – tube connection sans écrou, 5/8 tube	52751-12-10	-12	-10				51
Also available in 45° (52752 -size-size) and in 90° (52753 -size-size)							


Voor stalen uitvoering "S" aan bestel no. toevoegen
 For all steel version add "S" to the part no.
 Pour version entière en acier ajouter "S" à la référence.

FREON SLANGFITTINGEN
FREON HOSE FITTINGS
RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE




krimp	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel			FITTINGEN FITTINGS RACCORDS
crimp	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R	
serti	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve			

52758- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18			52
52758- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16			52
52758-10-10	-10	-10	7/8-14			60

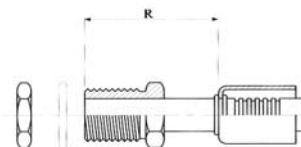


Schotdoorvoer "O" ring buitendraad, recht
Bulkhead male insert "O" ring straight
Raccord de cloison mâle "O" ring

52759- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18		58	30
52759- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16		65	42
52759-10-10	-10	-10	7/8-14		70	42

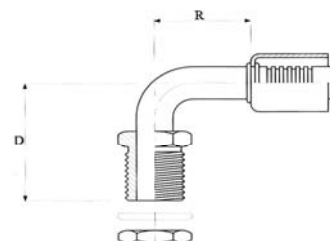


Schotdoorvoer "O" ring buitendraad, 90° gebogen
Bulkhead male insert "O" ring, elbow 90°
Raccord de cloison mâle "O" ring, coudé 90°

52760- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18		38	58
52760- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16		45	70
52760-10-10	-10	-10	7/8-14		42	74

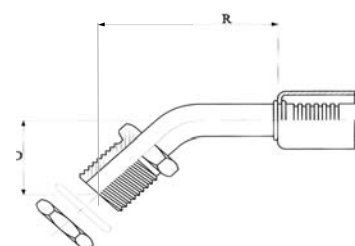

Schotdoorvoer "O" ring buitendraad, 45° gebogen
Bulkhead male insert "O" ring, elbow 45°
Raccord de cloison mâle "O" ring, coudé 45°

52761- 6- 6	- 6	- 6				59
52761- 8- 6	- 8	- 6				60
52761- 8- 8	- 8	- 8				60
52761-10-10	-10	-10				67
52761-10-12	-10	-12				67
52761-12-12	-12	-12				70



Ford female springlock
Ford female springlock
Ford female springlock





Also available in 45° (**52762** -size-size) and in 90° (**52763** -size-size)



FREON SLANGFITTINGEN

FREON HOSE FITTINGS

RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE

FITTINGEN	krimp	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel		
FITTINGS	crimp	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R
RACCORDS	serti	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve		
	52764- 6- 6	- 6	- 6				59
	52764- 8- 6	- 8	- 6				60
	52764- 8- 8	- 8	- 8				60
	52764-10-10	-10	-10				64
	52764-10-12	-10	-12				64
	52764-12-12	-12	-12				70
Ford male springlock Ford male springlock Ford male springlock							
Also available in 45° (52765 -size-size) and in 90° (52766 -size-size)							
	52771- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18		52	42
	52771- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16		60	50
	52771-10-10	-10	-10	7/8-14		65	60
	52771-12-12	-12	-12	1 1/16-14		75	65
Long pilot "O" ring wartel – pijp aansluiting, 180° "O" ring female swivel – tube connection, 180° "O" ring femelle tournant – tube connection, 180°							
	7020- 6- 6		- 6		3/16		42
	7020- 8- 8		- 8		3/16		42
	7020-10-10		-10		1/4		42
	7020-12-12		-12		1/4		42
	7023- 6- 6		- 6		1/4		38
	7023- 8- 8		- 8		1/4		38
Verbindingsstuk met R12 ventiel In line splicer with access valve R12 Splicer avec valve pour R12							
	7024- 6- 6		- 6		16		42
	7024- 8- 8		- 8		16		42
	7024-10-10		-10		13		42
	7024-12-12		-12		13		42
Verbindingsstuk met R134 ventiel In line splicer with access valve R134 Splicer avec valve pour R134							


Voor stalen uitvoering "S" aan bestel no. toevoegen
 For all steel version add "S" to the part no.
 Pour version entière en acier ajouter "S" à la référence.

FREON SLANGFITTINGEN
FREON HOSE FITTINGS
RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE




krimp	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel			FITTINGEN FITTINGS RACCORDS
crimp	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R	
serti	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve			

7063- 6- 6		- 6	3/8-24			45
7063- 8- 8		- 8	3/8-24			45

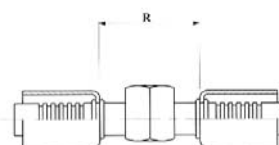


Verbindingsstuk met "Switch port"
In line splicer with Switch port
Splicer avec "Switch port"

8006- 6- 6		- 6				41




Verbindingsstuk met kijkglas
In line splicer with sight glass
Splicer avec "sight glass"

7087- 6- 6		- 6				42
7087- 6- 8		-6/-8				42
7087- 8- 8		- 8				42
7087- 8-10		-8/-10				42
7087-10-10		-10				42
7087-10-12		-10/-12				42
7087-12-12		-12				42

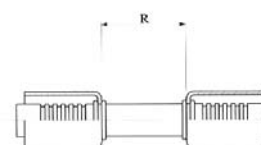

Verbindingsstuk
In line splicer
Splicer


7097- 6- 6		- 6			22	44
7097- 8- 8		- 8			24	50
7097-10-10		-10			25	51
7097-12-10		-12/-10			28	57
7097-12-12		-12			28	57

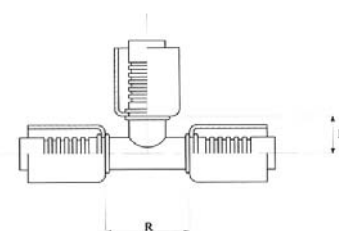


T-verbindingsstuk
T-splicer
T-splicer




FREON SLANGFITTINGEN
FREON HOSE FITTINGS
RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE

FITTINGEN	krimp	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel		
FITTINGS	crimp	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R
RACCORDS	serti	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve		
	2051- 6		- 6				36
	2051- 8		- 8				36
	2051-10		-10				36
	2051-12		-12				36
Pershuls Ferrule							

ZELFMONTEERBAAR (niet aanbevolen bij systeemtemperaturen boven 100°C)
REUSABLE (Not recommended with system temperatures over 100°C)
RECUPÉRABLE (Ne pas recommandé quand la température de système est plus de 100°C)

FITTINGEN	zelfmonteerbaar	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel		
FITTINGS	reusable	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R
RACCORDS	récupérable	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve		
	51201- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18			15,75
	51201- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16			19,05
	51201-10-10	-10	-10	7/8-14			22,35
	51201-12-12	-12	-12	1 1/16-14			25,4
SAE 45° buitendraad SAE 45° flare male SAE 45° mâle							

	51501- 6- 6	- 6	- 6	11/16-16			11
	51501- 8- 8	- 8	- 8	13/16-16			11
	51501-10-10	-10	-10	1-14			13
	51501-12-12	-12	-12	1 3/16-12			14
ORFS wartel ORFS female swivel ORFS femelle tournant							
<i>Also available in 45° (51502-size-size) and in 90° (51503-size-size) (see page 41)</i>							

FREON SLANGFITTINGEN
FREON HOSE FITTINGS
RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE







zelfmonteerbaar	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel			FITTINGEN
reusable	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R	FITTINGS
récupérable	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve			RACCORDS
51701- 4- 6	- 4	- 6	7/16-20			7,75	 SAE 45° wartel SAE 45° flare swivel Femelle tournant SAE 45°
51701- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18			9,4	
51701- 6- 8	- 6	- 8	5/8-18			9,4	
51701- 8- 6	- 8	- 6	3/4-16			10,5	
51701- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16			10,5	
51701- 8-10	- 8	-10	3/4-16			10,5	
51701-10- 8	-10	- 8	7/8-14			11,4	
51701-10-10	-10	-10	7/8-14			11,4	
51701-10-12	-10	-12	7/8-14			11,4	
51701-12-12	-12	-12	1 1/16-14			10,9	
51702- 4- 6	- 4	- 6	7/16-20		8	19	 SAE 45° wartel, 45° gebogen SAE 45° flare swivel, 45° elbow Femelle tournant SAE 45°, coudé 45°
51702- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18		14	15,5	
51702- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16		14	12	
51702-10- 8	-10	- 8	7/8-14		11	12	
51702-10-10	-10	-10	7/8-14		11	12	
51702-10-12	-10	-12	7/8-14		11	12	
51702-12-12	-12	-12	1 1/16-14		16	12	
51703- 4- 6	- 4	- 6	7/16-20		19	19	 SAE 45° wartel, 90° gebogen SAE 45° flare swivel, 90° elbow Femelle tournant SAE 45°, coudé 90°
51703- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18		23	23	
51703- 8- 6	- 8	- 6	3/4-16		30	28	
51703- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16		30	28	
51703-10- 8	-10	- 8	7/8-14		47	12	
51703- 8-10	- 8	-10	3/4-16		30	28	
51703-10-10	-10	-10	7/8-14		47	12	
51703-10-12	-10	-12	7/8-14		47	12	
51703-12-12	-12	-12	1 1/16-14		29	53	
51704- 5- 6	- 5	- 6	9/16-18			27	 Long pilot "O" ring wartel – pijp aansluiting "O" ring female swivel – tube connection "O" ring femelle tournant – tube connection
51704- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18			27	
51704- 8- 6	- 8	- 6	3/4-16			31	
51704- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16			31	
51704- 8-10	- 8	-10	3/4-16			31	
51704-10-10	-10	-10	7/8-14			41	
51704-12-10	-12	-10	1 1/16-14			45	
51704-10-12	-10	-12	7/8-14			41	
51704-12-12	-12	-12	1 1/16-14			45	



FREON SLANGFITTINGEN

FREON HOSE FITTINGS

RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE


FITTINGEN	zelfmonteerbaar	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel		
FITTINGS	reusable	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R
RACCORDS	récupérable	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve		
	51710- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18	1/4		27
	51710- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16	1/4		31
	51710-10-10	-10	-10	7/8-14	1/4		41
	51710-10-12	-10	-12	7/8-14	1/4		41
	51710-12-12	-12	-12	1 1/16-14	1/4		45
"O" ring wartel / R12 ventiel "O" ring female swivel / R12 valve "O" ring femelle tournant / R12 valve							
	51717- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18	16		27
	51717- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16	16		31
	51717-10-10	-10	-10	7/8-14	13		41
	51717-10-12	-10	-12	7/8-14	13		41
	51717-12-12	-12	-12	1 1/16-14	13		45
"O" ring wartel / R134 ventiel "O" ring female swivel / R134 valve "O" ring femelle tournant / R134 valve							
	51724- 6- 6	- 6	- 6				27
	51724- 8- 6	- 8	- 6				31
	51724- 8- 8	- 8	- 8				31
	51724-12-10	-12	-10				45
"O" ring – pijp zonder moer "O" ring tube connection without nut "O" ring tube connection sans écrou							
	51707-10- 8	-10	- 8	1-14			48
	51707-10-10	-10	-10	1-14			48
	51707-10-12	-10	-12	1-14			48
Tube "O" compressor fitting Tube "O" compressor fitting Raccord tube "O" compresseur <i>Replaces Rotalok</i>							

FREON SLANGFITTINGEN
FREON HOSE FITTINGS
RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE




zelfmonteerbaar	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel			FITTINGEN FITTINGS RACCORDS
reusable	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R	
récupérable	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve			

51730-10- 8	-10	- 8	1-14	1/4		48
51730-10-10	-10	-10	1-14	1/4		48
51730-10-12	-10	-12	1-14	1/4		48
<i>Replaces Rotalok</i>						

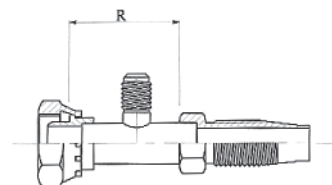


Tube "O" compressor wartel / R12 ventiel
Tube "O" compressor fitting / R12 valve
Raccord tube "O" compresseur / R12 valve

51733-10- 8	-10	- 8	1-14	16		48
51733-10-10	-10	-10	1-14	13		48
51733-10-12	-10	-12	1-14	13		48
<i>Replaces Rotalok</i>						

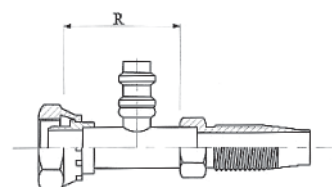


Tube "O" compressor wartel / R134 ventiel
Tube "O" compressor fitting / R134 valve
Raccord tube "O" compresseur / R134 valve

51705- 5- 6	- 5	- 6	9/16-18			
51705- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18		15	16
51705- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16		16	26
51705-10-10	-10	-10	7/8-14		22	25,6
51705-12-10	-12	-10	1 1/16-14		22	32
51705-10-12	-10	-12	7/8-14		22	22
51705-12-12	-12	-12	1 1/16-14		22	32

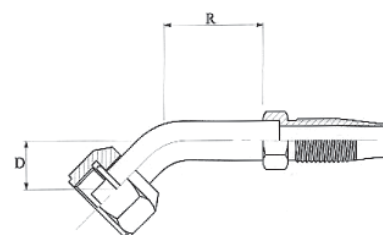

Long pilot
"O" ring wartel, 45° - pijp aansluiting
"O" ring female swivel, 45° - tube connection
"O" ring femelle tournant, 45° - tube connection

51711- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18	1/4	16	15
51711- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16	1/4	26	16
51711-10-10	-10	-10	7/8-14	1/4	25,6	22
51711-10-12	-10	-12	7/8-14	1/4	25,6	22
51711-12-12	-12	-12	1 1/16-14	1/4	32	22

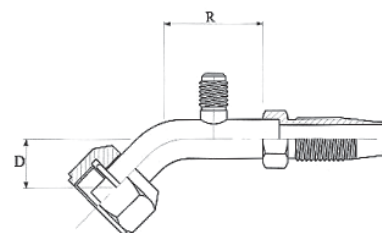





"O" ring wartel, 45°/R12 ventiel
"O" ring female swivel, 45°/R12 valve
"O" ring écrou tournant, 45°/R12 valve



FREON SLANGFITTINGEN

FREON HOSE FITTINGS

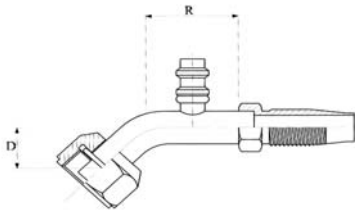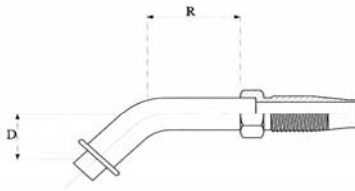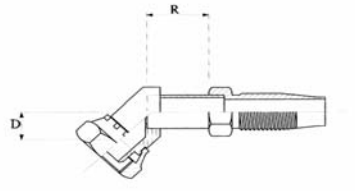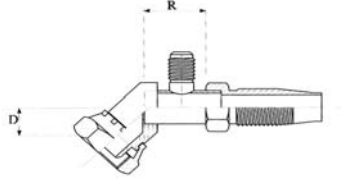RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE


FITTINGEN	zelfmonteerbaar	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel		
FITTINGS	reusable	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R
RACCORDS	récupérable	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve		
	51718- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18	16	15	16
	51718- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16	16	16	26
	51718-10-10	-10	-10	7/8-14	13	22	22
	51718-10-12	-10	-12	7/8-14	13	22	22
	51718-12-12	-12	-12	1 1/16-14	13	22	32
"O" ring wartel, 45° / R134 ventiel "O" ring female swivel, 45° / R134 valve "O" ring femelle tournant, 45° / R134 valve							
	51725- 6- 6	- 6	- 6			15	16
	51725- 8- 6	- 8	- 6			16	26
	51725- 8- 8	- 8	- 8			16	26
	51725-12-10	-12	-10			22	32
"O" ring – pijp zonder moer, 45° gebogen "O" ring tube connection without nut, 45° elbow "O" ring tube connection sans écrou, coudé 45°							
	51708-10- 8	-10	- 8	1-14		16,2	44
	51708-10-10	-10	-10	1-14		16,2	44
	51708-10-12	-10	-12	1-14		16,2	44
Tube "O" compressor wartel, 45° gebogen Tube "O" compressor fitting, 45° elbow Raccord tube "O" compresseur, coudé 45° <i>Replaces Rotalok</i>							
	51731-10- 8	-10	- 8	1-14	1/4	16,2	44
	51731-10-10	-10	-10	1-14	1/4	16,2	44
	51731-10-12	-10	-12	1-14	1/4	16,2	44
Tube "O" compressor, 45° / R12 ventiel Tube "O" compressor fitting, 45° / R12 valve Raccord tube "O" compresseur, 45° / R12 valve <i>Replaces Rotalok</i>							

FREON SLANGFITTINGEN
FREON HOSE FITTINGS
RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE




zelfmonteerbaar	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel			FITTINGEN
reusable	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R	FITTINGS
récupérable	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve			RACCORDS

51734-10- 8	-10	- 8	1-14	16	16,2	44
51734-10-10	-10	-10	1-14	13	16,2	44
51734-10-12	-10	-12	1-14	13	16,2	44
Replaces Rotalok						

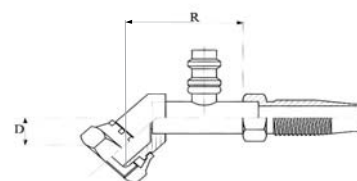


Tube "O" compressor wartel, 45° / R134 ventiel
 Tube "O" compressor fitting, 45° / R134 valve
 Raccord tube "O" compresseur, 45° / R134 valve

51706- 5- 6	- 5	- 6	9/16-18		30	31,5
51706- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18		30	31,5
51706- 8- 6	- 8	- 6	3/4-16		33	40
51706- 6- 8	- 6	- 8	5/8-18		31	31,5
51706- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16		33	40
51706-10- 8	-10	- 8	7/8-14		40	40
51706- 8-10	- 8	-10	3/4-16		33	40
51706-10-10	-10	-10	7/8-14		40	50
51706-12-10	-12	-10	1 1/16-14		46	56
51706-10-12	-10	-12	7/8-14		40	50
51706-12-12	-12	-12	1 1/16-14		46	56

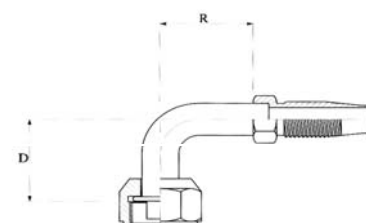


Long pilot
 "O" ring wartel 90° – pijp aansluiting
 "O" ring female 90° swivel – tube connection
 "O" ring femelle tournant 90° – tube connection

51712- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18	1/4	30	31,5
51712- 8- 6	- 8	- 6	3/4-16	1/4	33	40
51712- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16	1/4	33	40
51712-10-10	-10	-10	7/8-14	1/4	40	50
51712-10-12	-10	-12	7/8-14	1/4	40	50
51712-12-12	-12	-12	1 1/16-14	1/4	46	56

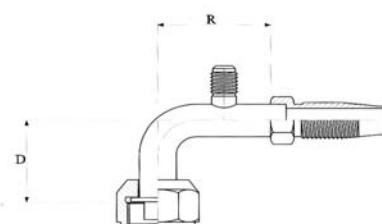

"O" ring wartel, 90° / R12 ventiel
 "O" ring swivel, 90° / R12 valve
 "O" ring écrou tournant, 90° / R12 valve

51719- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18	16	30	31,5
51719- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16	16	33	40
51719-10-10	-10	-10	7/8-14	13	40	50
51719-10-12	-10	-12	7/8-14	13	40	50
51719-12-12	-12	-12	1 1/16-14	13	46	56

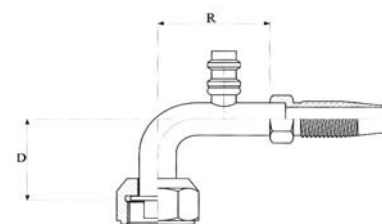





"O" ring wartel, 90° / R134 ventiel
 "O" ring swivel, 90° / R134 valve
 "O" ring écrou tournant, 90° / R134 valve



FREON SLANGFITTINGEN

FREON HOSE FITTINGS

RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE


FITTINGEN	zelfmonteerbaar	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel		
FITTINGS	reusable	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R
RACCORDS	récupérable	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve		
	51740- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18		24	50
	51740- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16		23,2	50
	51740-10-10	-10	-10	7/8-14		24,1	50
	51740-12-12	-12	- 12	1 1/16-14		28,2	50
"O" ring wartel pijp, 90° bloktype "O" ring female swivel, 90° blocktype "O" ring femelle tournant, 90° block							
	51741- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18	1/4	24	50
	51741- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16	1/4	23,2	50
	51741-10-10	-10	-10	7/8-14	1/4	24,1	50
	51741-12-12	-12	-12	1 1/16-14	1/4	28,2	50
"O" ring wartel pijp, 90° bloktype / R12 ventiel "O" ring female swivel, 90° blocktype / R12 valve "O" ring femelle tournant, 90° block / R12 valve							
	51742- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18	16	24	50
	51742- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16	16	23,2	50
	51742-10-10	-10	-10	7/8-14	13	24,1	50
	51742-12-12	-12	-12	1 1/16-14	13	28,2	50
"O" ring wartel pijp, 90° bloktype / R134 ventiel "O" ring female swivel, 90° blocktype / R134 valve "O" ring femelle tournant, 90° block / R134 valve							
	51709-10- 8	-10	- 8	1-14		17,7	50
	51709-10-10	-10	-10	1-14		17,7	50
	51709-10-12	-10	-12	1-14		17,7	50
Tube "O" compressor wartel, 90° gebogen Tube "O" compressor fitting, 90° elbow Raccord tube "O" compresseur, coudé 90°							
Replaces Rotalok							

FREON SLANGFITTINGEN
FREON HOSE FITTINGS
RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE




zelfmonteerbaar	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel			FITTINGEN
reusable	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R	FITTINGS
récupérable	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve			RACCORDS

51732-10- 8	-10	- 8	1-14	1/4	17,7	50
51732-10-10	-10	-10	1-14	1/4	17,7	50
51732-10-12	-10	-12	1-14	1/4	17,7	50
Replaces Rotalok						

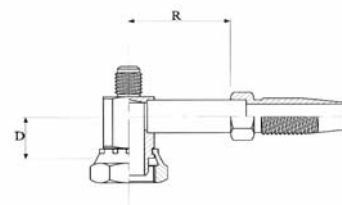


Tube "O" compressor wartel, 90° / R12 ventiel
 Tube "O" compressor fitting, 90° / R12 valve
 Raccord tube "O" compresseur, 90° / R12 valve

51735-10- 8	-10	- 8	1-14	16	17,7	50
51735-10-10	-10	-10	1-14	13	17,7	50
51735-10-12	-10	-12	1-14	13	17,7	50
Replaces Rotalok						




Tube "O" compressor wartel, 90° / R134 ventiel
 Tube "O" compressor fitting, 90° / R134 valve
 Raccord tube "O" compresseur, 90° / R134 valve

51726- 6- 6	- 6	- 6			30	31,5
51726- 8- 6	- 8	- 6			33	40
51726- 8- 8	- 8	- 8			33	40
51726-12-10	-12	-10			46	56

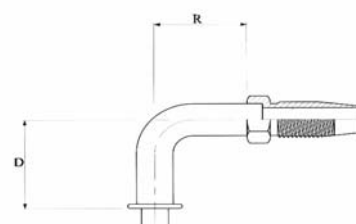

"O" ring-pijp zonder moer, 90° gebogen
 "O" ring tube connection without nut, 90°
 "O" ring tube connection sans écrou, 90°

51213- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18			29
51213- 8- 8	- 8	- 8	3/4-18			36
51213-10-10	-10	-10	7/8-18			46
51213-10-12	-10	-12	7/8-18			46
51213-12-12	-12	-12	1 1/16-16			51

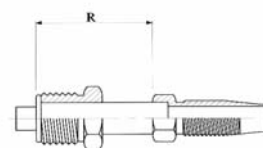





Short pilot
 "O" ring wartel buitendraad
 "O" ring male swivel
 "O" ring écrou tournant mâle



FREON SLANGFITTINGEN





FREON HOSE FITTINGS

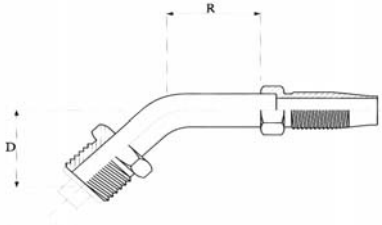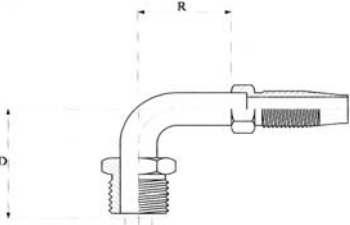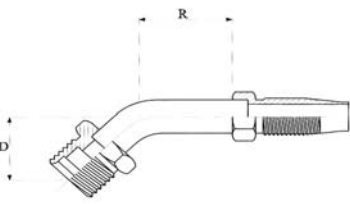RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE

FITTINGEN	zelfmonteerbaar	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel		
FITTINGS	reusable	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R
RACCORDS	récupérable	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve		
 Short pilot "O" ring wartel buitendraad, 45° gebogen "O" ring male swivel, 45° elbow "O" ring écrou tournant mâle, coudé 45°	51215- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18		19	24
	51215- 8- 8	- 8	- 8	3/4-18		24	21
	51215-10-10	-10	-10	7/8-18		27,5	30
	51215-12-12	-12	-12	1 1/16-16		27,5	30
 Short pilot "O" ring wartel buitendraad, 90° gebogen "O" ring male swivel, 90° elbow "O" ring écrou tournant mâle, coudé 90°	51214- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18		40	24
	51214- 8- 8	- 8	- 8	3/4-18		48	29
	51214-10-10	-10	-10	7/8-18		51	45
	51214-10-12	-10	-12	7/8-18		51	45
	51214-12-12	-12	-12	1 1/16-16		61	45
 "O" ring buitendraad, recht Male insert "O" ring, straight Raccord mâle "O" ring	51206- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18			56
	51206- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16			60
	51206-10-10	-10	-10	7/8-14			65
	51206-10-12	-10	-12	7/8-14			65
	51206-12-12	-12	-12	1 1/16-14			68
 "O" ring buitendraad, 45° gebogen Male insert "O" ring, 45° elbow Raccord mâle "O" ring, coudé 45°	51207- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18		30	16
	51207- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16		40	26
	51207-10-10	-10	-10	7/8-14		50	26
	51207-12-12	-12	-12	1 1/16-14		60	32

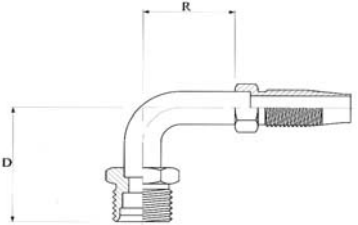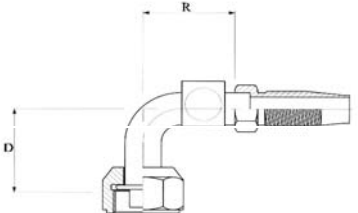


FREON SLANGFITTINGEN
FREON HOSE FITTINGS
RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE



zelfmonteerbaar	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel			FITTINGEN
reusable	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R	FITTINGS
récupérable	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve			RACCORDS
51208- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18		40	31,5	 “O” ring buitendraad, 90° gebogen Male insert “O” ring, 90° elbow Raccord mâle “O” ring, coudé 90°
51208- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16		50	40	
51208-10-10	-10	-10	7/8-14		60	50	
51208-12-12	-12	-12	1 1/16-14		70	56	
51744- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18		32	70	 “O” ring wartel, met kijkglas, 90° gebogen “O” ring female swivel, with sight glass, 90° elbow “O” ring femelle tournant, avec “sight glass”, coudé 90°
51743- 6- 6	3/8	- 6				34	 Lasnippel Braze nipple Nipple à souder
51743- 8- 8	1/2	- 8				41	
51743-10-10	5/8	-10				46	
51743-12-12	3/4	-12				53	
7025- 6- 6		- 6		1/4		38	 Verbindingsstuk met R12 ventiel In line splicer with acces valve R12 Splicer avec valve pour R12
7025- 8- 8		- 8		1/4		38	
7025-10-10		-10		1/4		38	
7025-12-12		-12		1/4		38	
7030- 6- 6		- 6		3/16		38	
7030- 8- 8		- 8		3/16		38	



FREON SLANGFITTINGEN
FREON HOSE FITTINGS
RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE

FITTINGEN	zelfmonteerbaar	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel		
FITTINGS	reusable	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R
RACCORDS	récupérable	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve		
	7031- 6- 6		- 6		16		38
	7031- 8- 8		- 8		16		38
	7031-10-10		-10		13		38
	7031-12-12		-12		13		38
Verbindingsstuk met R134 valve In line splicer with acces valve R134 Splicer avec valve pour R134							
	7060- 6- 6	- 6	- 6				38
Verbindingsstuk met kijkglas In line splicer with sight glass Splicer avec "sight glass"							
	7086- 6- 6		- 6				38
	7086- 8- 8		- 8				38
	7086-10-10		-10				38
	7086-12-12		-12				38
Verbindingsstuk In line splicer Splicer							
	1052- 6						33
	1052- 8						42
	1052-10						46
	1052-12						53
Schroefhuls Ferrule, field attachable Ferrule, récupérable							

FREON SLANGEN
FREON HOSES
TUYAUX AIRCONDITIONNE



bestel nr.	slangmaat	binnen diam.	buiten diam.	min. barst druk	werkdruk	min. buigstraal	SLANG HOSE TUYAU
part no.	hose size	hose I.D.	hose O.D.	min. burst press	work press	min. bend rad	
référence	module	diamètre intérieur	diamètre extérieur	pres. minimum d'éclatement	pres. d'utilisation	rayon mini de courbure	

		inch/mm	inch/mm	PSI/bar	PSI/bar	inch/mm
3056-04	-4 3/16"	3/16" 4.8	.52 13.1	2000 137	500 35	3.3 85
3056-06	-6 5/16"	5/16" 7.9	.67 17.1	2000 137	500 35	3.3 85
3056-08	-8 13/32"	13/32" 10.3	.77 19.4	2000 137	500 35	3.7 95
3056-10	-10 1/2"	1/2" 12.7	.92 23.4	2000 137	500 35	4.5 115
3056-12	-12 5/8"	5/8" 15.9	1.08 27.4	2000 137	500 35	5.3 135
3056-16	-16 7/8"	7/8" 22.2	1.23 31.4	2000 137	500 35	6.1 155
3056-20	-20 1 1/8"	1 1/8" 28.6	1.50 38.1	2000 137	500 35	7.5 190
3056-24		<i>op verzoek - on request - sur demande</i>				



Slangconstructie: Een naadloze binnenslang van synthetische (Butyl) rubber, versterkt met een gevlochten staaldraad inlage. (Uitzondering: -04 binnenslang CR). Buitenmantel van een slijtvaste hoge temperatuur- en oliebestendige synthetische rubber (CSM), welke geperforeerd is.

Kenmerk: Slang wordt aangeduid door bestelnummer en slangmaat.

Toepassingen: Speciaal ontworpen voor het gebruik met R134A

Temperaturen: -40 °C tot +125 °C

Hose construction: Seamless synthetic rubber (Butyl) innertube, reinforced with one braid of high tensile steel wire. (Exception: -04 innertube CR). Hose has a weather, high temp., oil and abrasion resistant rubber cover (CSM), which is perforated.

Identification: Hose is identified by partnumber and size.

Uses: Designed specifically for automotive and commercial lines carrying R134A.

Temperatures: -40 °C thru +125 °C

Construction: Tube intérieure caoutchouc synthétique (Butyl), renforcé par une tresse métallique. (Exception: -04 tube intérieur CR). Extérieure une robe de caoutchouc synthétique (CSM), résistant en haute températures.

Identification: Le tuyau est identifié par sa référence et son module.

Utilisation: Circuits de réfrigération R134A.

Températures: -40 °C à +125 °C

Speciaal ontworpen voor "Truck & Bus" toepassingen.
 Special designed for "Universal Truck & Bus" applications.
 Surtout développer pour des applications "Truck & Bus".

*** SAE J2064 – TYPE B**
DIMENSIONS SAE 100R5

Voor 3056 slangtype in de maten -06 t/m -12 zijn ook de herbruikbare fittingen zoals vermeld op pagina 24 t/m 34 beschikbaar.

For 3056 hose type in sizes -06 thru -12 also the reusable fittings as mentioned on pages 24 thru 34 are available.


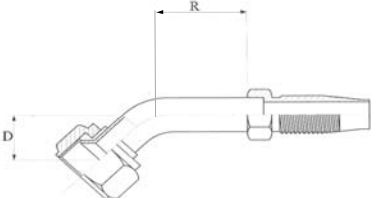
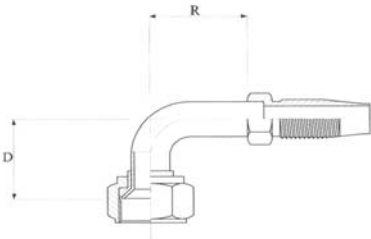

Pour le tuyau 3056 dans les modules -06 à -12 aussi les raccords récupérables comme mentionnés sur les pages 24 à 34 sont disponible.



FREON SLANGFITTINGEN

FREON HOSE FITTINGS

RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE


FITTINGEN	zelfmonteerbaar	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel		
FITTINGS	reusable	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R
RACCORDS	récupérable	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve		
 (-4, SAE 45°) SAE 37° wartel SAE 37° flare swivel Femelle tournant SAE 37°	51701- 4- 4	- 4	- 4	7/16-20			7,75
	51701-16-16	-16	-16	1 5/16-12			10,9
	51701-20-20	-20	-20	1 5/8-12			13,9
	51701-24-24	-24	-24	1 7/8-12			16,3
							17,5
For -6 thru -12 see 3055 serie 51701 -size-size fittings							
 (-4, SAE 45°) SAE 37° wartel, 45° elleboog SAE 37° flare swivel, 45° elbow Femelle tournant SAE 37°, coudé 45°	51702- 4- 4	- 4	- 4	7/16-20		19	19
	51702-16-16	-16	-16	1 5/16-12		23	18
	51702-20-20	-20	-20	1 5/8-12		25	21
	51702-24-24	-24	-24	1 7/8-12		30	25
For -6 thru -12 see 3055 serie 51702 -size-size fittings							
 (-4, SAE 45°) SAE 37° wartel, 90° elleboog SAE 37° flare swivel, 90° elbow Femelle tournant SAE 37°, coudé 90°	51703- 4- 4	- 4	- 4	7/16-20		18	8
	51703-16-16	-16	-16	1 5/16-12		42	66
	51703-20-20	-20	-20	1 5/8-12		51	75
	51703-24-24	-24	-24	1 7/8-12		80	60
For -6 thru -12 see 3055 serie 51703 -size-size fittings							
 "Bock" flensaansluiting "Bock" flange connection A bride "Bock"	51754-16-16	-16	-16				50
	51754-16-20	-16	-20				50

FREON SLANGFITTINGEN
FREON HOSE FITTINGS
RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE




zelfmonteerbaar	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel			FITTINGEN
reusable	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R	FITTINGS
récupérable	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve			RACCORDS

51755-16-16	-16	-16			29	43
51755-16-20	-16	-20			32	46

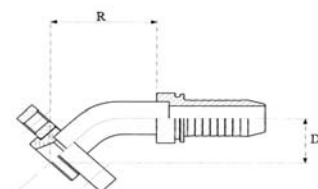


“Bock” flensaansluiting, 45° elleboog
“Bock” flange connection, 45° elbow
A bride “Bock” , coudé 45°

51757-16-16	-16	-16			63	40
51757-16-20	-16	-20			72	50

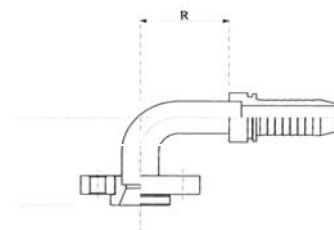


“Bock” flensaansluiting, 90° elleboog
“Bock” flange connection, 90° elbow
A bride “Bock” , coudé 90°

51901-22-16	-22	-16	M30x2			44
51901-28-20	-28	-20	M30x2			44



DIN 3865 - 24°
Metrische wartel, lichte serie
Metric swivel, light series
Écrou tournant métrique, série légère

51902-20-16	-20	-16	M30x1,5			44
51902-25-20	-25	-20	M38x1,5			44
51902-32-24	-32	-24	M45x1,5			44



DIN 3863 - 60°
Metrische wartel
Metric swivel
Écrou tournant métrique



FREON SLANGFITTINGEN

FREON HOSE FITTINGS

RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE


FITTINGEN	zelfmonteerbaar	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel		
FITTINGS	reusable	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R
RACCORDS	récupérable	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve		
	51904-22-16	-22	-16	M30x2		46	30
	51904-28-20	-28	-20	M30x2		57	40
DIN 3865 - 24° Metrische wartel, lichte serie - 90° elleboog Metric swivel, light series - 90° elbow Écrou tournant métrique, série légère - coudé 90°							
	51905-20-16	-20	-16	M30x1,5		46	30
	51905-25-20	-25	-20	M38x1,5		57	40
	51905-32-24	-32	-24	M45x1,5		66	50
DIN 3865 - 60° Metrische wartel - 90° elleboog Metric swivel - 90° elbow Écrou tournant métrique - coudé 90°							
	51908-20-16	-20	-16	M30x1,5		22	20
	51908-22-16	-22	-16	M30x2		22	20
	51908-25-20	-25	-20	M38x1,5		30	22
	51908-28-20	-28	-20	M36x2		30	22
	51908-32-24	-32	-24	M45x1,5		-	-
DIN 3863 - 60° / DIN 3865 - 24° Metrische wartel - 45° elleboog Metric swivel - 45° elbow Écrou tournant métrique - coudé 45°							
	51501- 4- 4	- 4	- 4	9/16-18			11
	51501- 6- 6	- 6	- 6	11/16-16			11
	51501- 8- 8	- 8	- 8	13/16-16			11
	51501-10-10	-10	-10	1-14			13
	51501-12-12	-12	-12	1 3/16-12			14
	51501-16-16	-16	-16	1 7/16-12			50
	51501-20-20	-20	-20	1 11/16-12			50
	51501-24-24	-24	-24	2-12			50
ORFS wartel ORFS female swivel OFRS femelle tournant							

FREON SLANGFITTINGEN
FREON HOSE FITTINGS
RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE




zelfmonteerbaar	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel			FITTINGEN
reusable	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R	FITTINGS
récupérable	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve			RACCORDS

51502- 4- 4	- 4	- 4	9/16-18		13	8
51502- 6- 6	- 6	- 6	11/16-16		13	10
51502- 8- 8	- 8	- 8	13/16-16		15	12
51502-10-10	-10	-10	1-14		16	13
51502-12-12	-12	-12	1 3/16-12		17	15
51502-16-16	-16	-16	1 7/16-12		20	20
51502-20-20	-20	-20	1 11/16-12		24	22
51502-24-24	-24	-24	2-12		28	25

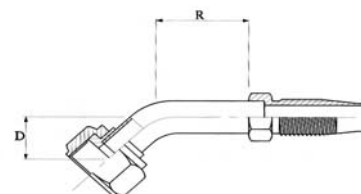


ORFS wartel - 45° elleboog
ORFS female swivel - 45° elbow
ORFS femelle tournant - coudé 45°

51503- 4- 4	- 4	- 4	9/16-18		20	10
51503- 6- 6	- 6	- 6	11/16-16		29	15
51503- 8- 8	- 8	- 8	13/16-16		34	20
51503-10-10	-10	-10	1-14		40	25
51503-12-12	-12	-12	1 3/16-12		46	30
51503-16-16	-16	-16	1 7/16-12		54	40
51503-20-20	-20	-20	1 11/16-12		64	50
51503-24-24	-24	-24	2-12		70	60

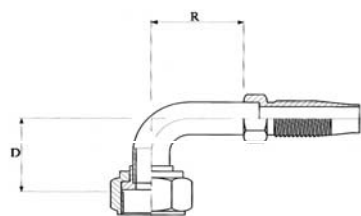

ORFS wartel - 90° elleboog
ORFS female swivel - 90° elbow
ORFS femelle tournant - coudé 90°

115- 4		- 4				28
115- 6		- 6				33
115- 8		- 8				42
115-10		-10				46
115-12		-12				53
115-16		-16				42
115-20		-20				45
115-24		-24				47







Schroefhuls
Ferrule
Ferrule



FREON SLANGFITTINGEN

FREON HOSE FITTINGS

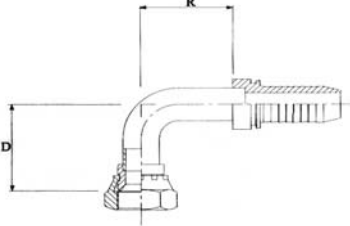RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE


FITTINGEN	krimp	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel		
FITTINGS	crimp	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R
RACCORDS	serti	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve		
 (-4, SAE 45°) SAE 37° wartel SAE 37° swivel Femelle tournant SAE 37°	52701- 4- 4	- 4	- 4	7/16-20			8
	52701-16-16	-16	-16	1 5/16-12			14
	52701-20-20	-20	-20	1 5/8-12			16
	52701-24-24	-24	-24	1 7/8-12			18
 (-4, SAE 45°) SAE 37° wartel, 45° elleboog SAE 37° flare swivel, 45° elbow Femelle tournant SAE 37°, coudé 45°	52702- 4- 4	- 4	- 4	7/16-20		19	19
	52702-16-16	-16	-16	1 5/16-12		23	18
	52702-20-20	-20	-20	1 5/8-12		25	21
	52702-24-24	-24	-24	1 7/8-12		30	25
 (-4, SAE 45°) SAE 37° wartel, 90° elleboog SAE 37° flare swivel, 90° elbow Femelle tournant SAE 37°, coudé 90°	52703- 4- 4	- 4	- 4	7/16-20		18	8
	52703-16-16	-16	-16	1 5/16-12		58	40
	52703-20-20	-20	-20	1 5/8-12		75	50
	52703-24-24	-24	-24	1 7/8-12		80	60
 "Bock" flensaansluiting "Bock" flange connection A bride "Bock"	52754-16-16	-16	-16				50
	52754-16-20	-16	-20				50

FREON SLANGFITTINGEN
FREON HOSE FITTINGS
RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE




krimp	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel			FITTINGEN
crimp	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R	FITTINGS
serti	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve			RACCORDS

52755-16-16	-16	-16			29	43
52755-16-20	-16	-20			32	46

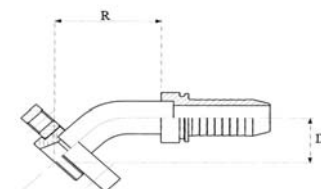


“Bock” flensaansluiting, 45° elleboog
“Bock” flange connection, 45° elbow
A bride “Bock” , coudé 45°

52757-16-16	-16	-16			63	40
52757-16-20	-16	-20			72	50

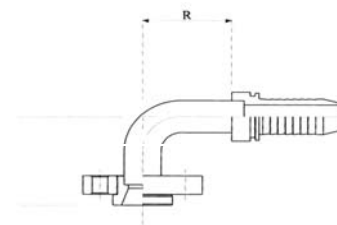


“Bock” flensaansluiting, 90° elleboog
“Bock” flange connection, 90° elbow
A bride “Bock” , coudé 90°

52901-22-16	-22	-16	M30x2			44
52901-28-20	-28	-20	M30x2			44



DIN 3865 - 24°
Metrische wartel, lichte serie
Metric swivel, light series
Écrou tournant métrique, série légère

52902-20-16	-20	-16	M30x1,5			44
52902-25-20	-25	-20	M38x1,5			44
52902-32-24	-32	-24	M45x1,5			44







DIN 3863 - 60°
Metrische wartel
Metric swivel
Écrou tournant métrique



FREON SLANGFITTINGEN

FREON HOSE FITTINGS

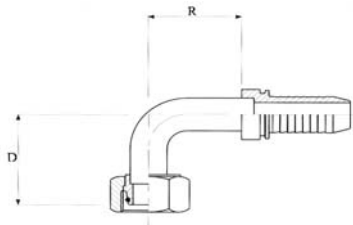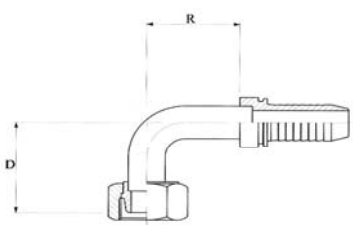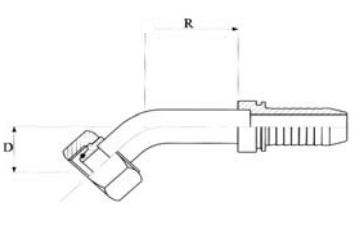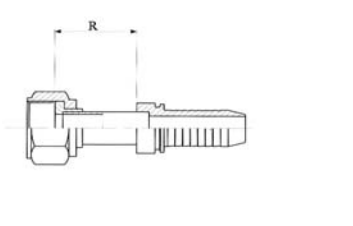RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE


FITTINGEN	krimp	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel		
FITTINGS	crimp	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R
RACCORDS	serti	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve		
 DIN 3865 - 24° Metrische wartel, lichte serie - 90° elleboog Metric swivel, light series - 90° elbow Écrou tournant métrique, série légère - coudé 90°	52904-22-16	-22	-16	M30x2		46	30
	52904-28-20	-28	-20	M30x2		57	40
 DIN 3863 - 60° Metrische wartel - 90° elleboog Metric swivel - 90° elbow Écrou tournant métrique - coudé 90°	52905-20-16	-20	-16	M30x1,5		46	30
	52905-25-20	-25	-20	M38x1,5		57	40
	52905-32-24	-32	-24	M45x1,5		66	50
 DIN 3863 - 60° / DIN 3865 - 24° Metrische wartel, lichte serie - 45° elleboog Metric swivel, light series - 45° elbow Écrou tournant métrique, série légère - coudé 45°	52910-20-16	-20	-16	M30x1,5		22	20
	52910-22-16	-22	-16	M30x 2		22	20
	52910-25-20	-25	-20	M38x1,5		30	22
	52910-28-20	-28	-20	M36x 2		30	22
	52910-32-24	-32	-24	M45x1,5		35	50
 ORFS wartel ORFS female swivel ORFS femelle tournant	52501- 4- 4	- 4	- 4	9/16-18			11
	52501-16-16	-16	-16	1 7/16-12			50
	52501-20-20	-20	-20	1 11/16-12			50
	52501-24-24	-24	-24	2-12			50

FREON SLANGFITTINGEN
FREON HOSE FITTINGS
RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE




krimp	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel			FITTINGEN
crimp	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R	FITTINGS
serti	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve			RACCORDS

52502- 4- 4	- 4	- 4	9/16-18		11	20
52502-16-16	-16	-16	1 7/16-12		20	20
52502-20-20	-20	-20	1 11/16-12		24	22
52502-24-24	-24	-24	2-12		28	25

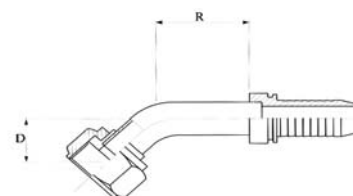


ORFS wartel - 45° elleboog
ORFS female swivel - 45° elbow
ORFS femelle tournant - coudé 45°

52503- 4- 4	- 4	- 4	9/16-18		22	11
52503-16-16	-16	-16	1 7/16-12		54	40
52503-20-20	-20	-20	1 11/16-12		64	50
52503-24-24	-24	-24	2-12		70	60

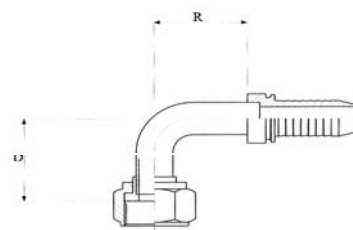

ORFS wartel - 90° elleboog
ORFS female swivel - 90° elbow
ORFS femelle tournant - coudé 90°

2056- 4		- 4				23
2056-16		-16				50
2056-20		-20				59
2056-24		-24				63



Krimphuls
Ferrule
Ferrule




FREON SLANGFITTINGEN

FREON HOSE FITTINGS

RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE

SLANG	bestelnr.	slangmaat	binnen diam.	buiten diam.	Tol.±	buigstraal	min. barst druk	gewicht
HOSE	part no.	hose size	hose ID	hose OD	Tol.±	bend rad	min. burst press	weight
TUYAU	référence	module	diamètre intérieur	diamètre extérieur	Tol.±	rayon de courbure	pres. minimum d'éclatement	poids



Aansluitdelen:

In principe kan elk willekeurig metalen aansluitdeel, wat in koelsystemen toegepast wordt, op spiraalgegotfde slangconstructies worden gemonteerd.

Fittings:

In principle any random metal connection, that is being used in airconditioning systems, can be mounted on a stainless steel braided hose assembly.

Raccords:


En principe chaque connecteur en acier qu'on utilise dans une système d'airconditioning peut être monté sur un tuyau d'acier inoxydable.

					min. max.	bar	kg/mtr
3057-04	5	5,2	8,5	0,2	20 75	180	0,160
3057-06	8	8,2	12,3	0,2	32 100	125	0,275
3057-08	10	10,2	14,3	0,2	38 115	100	0,305
3057-10	12	12,2	18,5	0,2	45 125	80	0,360
3057-12	16	16,2	22,7	0,2	58 145	60	0,430
3057-16	20	20,2	27,9	0,2	70 170	45	0,570
3057-20	25	25,2	33,8	0,2	85 195	40	0,850
3057-24	32	32,3	42,7	0,3	105 300	30	1,100

Type of hose: Burgaflex 3057-X Type SS 316/321 Hose

Innertube : Corrugated metal/stainless steel

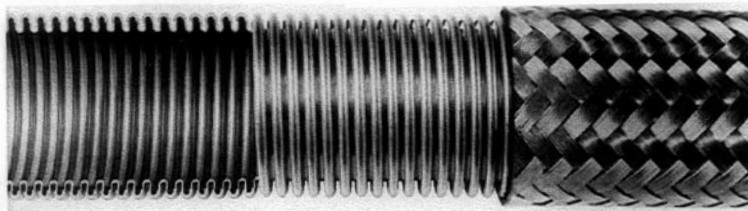Cover: Stainless steel braiding (304)



EXTREMELY FLEXIBLE

FREON SLANGEN
FREON HOSES
TUYAUX AIRCONDITIONNE



bestel nr.	slangmaat	binnen diam.	buiten diam.	min. barst druk	werkdruk	min. buigstraal	SLANG HOSE TUYAU
part no.	hose size	hose I.D.	hose O.D.	min. burst press	work press	min. bend rad	
référence	module	diamètre intérieur	diamètre extérieur	pres. minimum d'éclatement	pres. d'utilisation	rayon mini de courbure	

		min. inch/mm	max. inch/mm	min. inch/mm	max. inch/mm	PSI/bar	PSI/bar	inch/mm
3090-06	-6 5/16	.300 7.90	.330 8.60	.560 14.20	.600 15.20	2500 172	500 34.5	2.00 51
3090-08	-8 13/32	.400 10.20	.440 11.20	.660 16.80	.700 17.80	2500 172	500 34.5	2.50 64
3090-10	-10 1/2	.490 12.50	.530 13.50	.745 18.90	.785 19.90	1750 121	500 34.5	3.00 76
3090-12	-12 5/8	.615 15.60	.655 16.60	.910 23.10	.950 24.10	1750 121	500 34.5	4.00 102
3090-14	-14 3/4"	.745 18.90	.785 19.90	1.105 28.10	1.145 29.10	1750 121	500 34.5	9.85 250



Slangconstructie: Een naadloze binnenslang van synthetische (CR) rubber, ommanteld met een nylon tube en versterkt met 1 braid. Buitenmantel van een slijtvaste oliebestendige synthetische rubber (Butyl), welke geperforeerd is.

Kenmerk: Slang wordt aangeduid door bestelnummer en slangmaat.

Toepassingen: Speciaal ontworpen voor het gebruik met Freon 12 – R134A – Suva MP52 en R22.

Temperaturen: -35 °C tot +125 °C



Slang heeft een uitzonderlijk kleine buiten diameter!
Hose has an extremely small outside diameter!
Le diamètre extérieur de ce tuyau est très petit!

Construction: Tube intérieure caoutchouc synthétique (CR), une couche en nylon, renforcé par 1 braid avec une robe extérieure de caoutchouc synthétique (Butyl).
Identification: Le tuyau est identifié par sa référence et son module.
Utilisation: Circuits de réfrigération Freon 12 – R134A – Suva MP52 et R22.
Températures: -35 °C à +125 °C
Spec.: GM: SD2-254
Ford: WHSM 96D25
Chrysler: PF6318


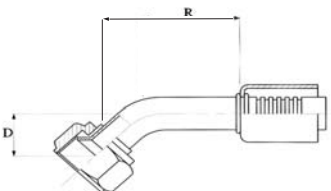
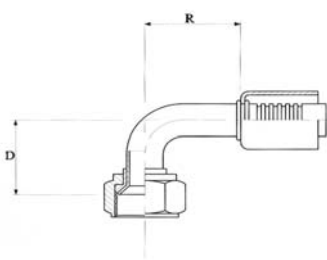

Hose construction: Seamless synthetic rubber (CR) innertube, covered with a nylon layer and reinforced with one braid. Hose has a weather, oil and abrasion resistant rubber cover (Butyl), which is perforated.
Identification: Hose is identified by partnumber and size.
Uses: Designed specifically for automotive and commercial lines carrying Freon 12 – R134A – Suva MP52 and R22.
Temperatures: -35 °C thru +125 °C



FREON SLANGFITTINGEN

FREON HOSE FITTINGS





RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE

FITTINGEN	krimp	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel		
FITTINGS	crimp	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R
RACCORDS	serti	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve		
	53701-4-6	-4	-6	7/16-20			30
	53701-6-6	-6	-6	5/8-18			45
	53701-8-6	-8	-6	3/4-16			50
	53701-6-8	-6	-8	5/8-18			45
	53701-8-8	-8	-8	3/4-16			50
	53701-10-8	-10	-8	7/8-14			58
	53701-8-10	-8	-10	3/4-16			50
	53701-10-10	-10	-10	7/8-14			58
	53701-10-12	-10	-12	7/8-14			58
	53701-12-12	-12	-12	1 1/16-14			65
SAE 45° wartel SAE 45° swivel Femelle tournant SAE 45°							
	53702-4-6	-4	-6	7/16-20		10	30
	53702-6-6	-6	-6	5/8-18		15	35
	53702-8-6	-8	-6	3/4-16		15	40
	53702-6-8	-6	-8	5/8-18		15	35
	53702-8-8	-8	-8	3/4-16		15	40
	53702-10-8	-10	-8	7/8-14		32	64
	53702-8-10	-8	-10	3/4-16		15	47
	53702-10-10	-10	-10	7/8-14		32	64
	53702-10-12	-10	-12	7/8-14		32	70
	53702-12-12	-12	-12	1 1/16-14		38	83
SAE 45° wartel - 45° elleboog SAE 45° flare swivel - 45° elbow Femelle tournant SAE 45° - coudé 45°							
	53703-4-6	-4	-6	7/16-20		19	26
	53703-6-6	-6	-6	5/8-18		30	30
	53703-8-6	-8	-6	3/4-16		30	42
	53703-6-8	-6	-8	5/8-18		30	30
	53703-8-8	-8	-8	3/4-16		30	42
	53703-10-8	-10	-8	7/8-14		45	42
	53703-8-10	-8	-10	3/4-16		30	42
	53703-10-10	-10	-10	7/8-14		45	42
	53703-10-12	-10	-12	7/8-14		45	50
	53703-12-12	-12	-12	1 1/16-14		55	50
SAE 45° wartel - 90° elleboog SAE 45° flare swivel - 90° elbow Femelle tournant SAE 45° - coudé 90°							
	53704-6-6	-6	-6	5/8-18			38
	53704-8-6	-8	-6	3/4-16			40
	53704-8-8	-8	-8	3/4-16			40
	53704-8-10	-8	-10	3/4-16			45
	53704-10-10	-10	-10	7/8-14			45
	53704-10-12	-10	-12	7/8-14			48
	53704-12-12	-12	-12	11/16-14			55
	53704-12-14	-12	-14	11/16-14			60
Long pilot "O" ring wartel – pijp aansluiting "O" ring female swivel – tube connection "O" ring femelle tournant – tube connection							

Voor stalen uitvoering "S" aan bestel no. toevoegen
 For all steel version add "S" to the part no.
 Pour version entière en acier ajouter "S" à la référence.

FREON SLANGFITTINGEN
FREON HOSE FITTINGS
RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE







krimp	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel			FITTINGEN
crimp	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R	FITTINGS
serti	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve			RACCORDS
53717- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18	16		50	 “O” ring wartel – R134 ventiel “O” ring female swivel – R134 valve “O” ring femelle tournant – R134 valve
53717- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16	16		50	
53717-10-10	-10	-10	7/8-14	13		55	
53717-10-12	-10	-12	7/8-14	13		58	
53717-12-12	-12	-12	1/16-14	13		58	
53724- 6- 6	- 6	- 6				38	 “O” ring – pijp zonder moer “O” ring – tube connection, without nut “O” ring – tube connection, sans écrou
53724- 8- 6	- 8	- 6				40	
53724- 8- 8	- 8	- 8				40	
53724-10-12	-10	-12				48	
53724-12-10	-12	-10				48	
53724-12-12	-12	-12				48	
53707-10- 8	-10	- 8	1-14			58	 Tube “O” compressor fitting Tube “O” compressor fitting Raccord tube “O” compresseur
53707-10-10	-10	-10	1-14			65	
53707-10-12	-10	-12	1-14			72	
53733-10- 8	-10	- 8	1-14	16		58	 Tube “O” compressor wartel/R134 ventiel Tube “O” compressor swivel/R134 valve Raccord tube “O” compresseur/R134 valve
53733-10-10	-10	-10	1-14	13		65	
53733-10-12	-10	-12	1-14	13		72	



FREON SLANGFITTINGEN

FREON HOSE FITTINGS





RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE

FITTINGEN	krimp	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel		
FITTINGS	crimp	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R
RACCORDS	serti	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve		
 Long pilot "O" ring wartel 45° – pijp aansluiting "O" ring female 45° swivel – tube connection "O" ring femelle tournant 45° – tube connection	53705- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18		15	35
	53705- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16		16	42
	53705-10-10	-10	-10	7/8-14		22	54
	53705-10-12	-10	-12	7/8-14		24	62
	53705-12-12	-12	-12	1 1/16-14		27	69
 "O" ring wartel, 45° / R134 ventiel "O" ring female, 45°/ R134 valve "O" ring femelle tournant, 45°/ R134 valve	53718- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18	16	15	55
	53718- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16	16	15	55
	53718-10-10	-10	-10	7/8-14	13	22	67
	53718-10-12	-10	-12	7/8-14	13	22	70
	53718-12-12	-12	-12	1 1/16-14	13	25	73
 "O" ring – pijp zonder moer, 45° gebogen "O" ring – tube connection, without nut, 45° "O" ring – tube connection, sans écrou, 45°	53725- 6- 6	- 6	- 6			15	35
	53725- 8- 6	- 8	- 6			16	39
	53725- 8- 8	- 8	- 8			15	41
	53725-10-12	-10	-12			24	62
	53725-12-10	-12	-10			24	62
	53725-12-12	-12	-12			24	62
 Tube "O" compressor wartel, 45° gebogen Tube "O" compressor fitting, 45° elbow Raccord tube "O" compresseur, coudé 45°	53708-10- 8	-10	- 8	1-14		16,2	65
	53708-10-10	-10	-10	1-14		16,2	65
	53708-10-12	-10	-12	1-14		16,2	65

Voor stalen uitvoering "S" aan bestel no. toevoegen
 For all steel version add "S" to the part no.
 Pour version entière en acier ajouter "S" à la référence.

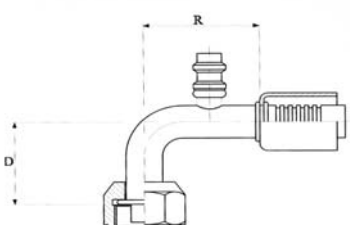FREON SLANGFITTINGEN
FREON HOSE FITTINGS
RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE







krimp	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel			FITTINGEN FITTINGS RACCORDS
crimp	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R	
serti	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve			
53734-10- 8	-10	- 8	1-14	16	16,2	65	 Tube "O" compressor wartel, 45°/R134 ventiel Tube "O" compressor fitting, 45°/R134 valve Raccord tube "O" compresseur, 45°/R134 valve
53734-10-10	-10	-10	1-14	13	16,2	65	
53734-10-12	-10	-12	1-14	13	16,2	65	
Replaces Rotalok							
53706- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18		30	30	 "O" ring wartel, 90° / pijp aansluiting "O" ring female swivel, 90° / tube connection "O" ring femelle tournant, 90° / tube connection
53706- 8- 6	- 8	- 6	3/4-16		35	35	
53706- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16		35		
53706- 8-10	- 8	-10	3/4-16		35	40	
53706-10-10	-10	-10	7/8-14		40	40	
53706-10-12	-10	-12	7/8-14		43	43	
53706-12-12	-12	-12	1 1/16-14		48	48	
53719- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18	16	30	50	 "O" ring wartel, 90° / R134 ventiel "O" ring female swivel, 90° / R134 valve "O" ring femelle tournant, 90° / R134 valve
53719- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16	16	35	55	
53719-10-10	-10	-10	7/8-14	13	40	60	
53719-10-12	-10	-12	7/8-14	13	45	65	
53719-12-12	-12	-12	1 1/16-14	13	48	70	
53740- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18		24	25	 "O" ring wartel pijp, bloktype, 90° "O" ring female swivel, 90°, block type "O" ring femelle tournant, 90°, bloktype
53740- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16		23,2	25	
53740-10-10	-10	-10	7/8-14		24,2	25	
53740-12-12	-12	-12	1 1/16-14		28,2	25	



FREON SLANGFITTINGEN

FREON HOSE FITTINGS





RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE

FITTINGEN	krimp	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel		
FITTINGS	crimp	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R
RACCORDS	serti	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve		
	53742- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18	16	24	25
	53742- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16	16	23,2	25
	53742-10-10	-10	-10	7/8-14	13	24,2	25
	53742-12-12	-12	-12	1 1/16-14	13	28,2	25
"O" ring wartel, 90°, bloktype / R134 ventiel "O" ring female swivel, 90°, block type / R134 valve "O" ring femelle tournant, 90°, block / R134 valve							
	53735-10- 8	-10	- 8	1-14	16	17,7	25
	53735-10-10	-10	-10	1-14	13	17,7	25
	53735-10-12	-10	-12	1-14	13	17,7	30
Tube "O" compressor wartel, 90°/R134 ventiel Tube "O" compressor fitting, 90°/R134 valve Raccord tube "O" compresseur, 90°/R134 valve							
	53726- 6- 6	- 6	- 6			33	33
	53726- 8- 6	- 8	- 6			35	35
	53726- 8- 8	- 8	- 8			35	35
	53726-10-12	-10	-12			50	47
	53726-12-10	-12	-10			50	47
	53726-12-12	-12	-12			50	47
"O" ring-pijp zonder moer, 90° gebogen "O" ring-tube connection without nut, 90° "O" ring-tube connection sans écrou, 90°							
	53709-10- 8	-10	- 8	1-14		17,7	25
	53709-10-10	-10	-10	1-14		17,7	25
	53709-10-12	-10	-12	1-14		17,7	30
Tube "O" compressor wartel, 90° gebogen Tube "O" compressor fitting, 90° elbow Raccord tube "O" compresseur, coudé 90°							

Voor stalen uitvoering "S" aan bestel no. toevoegen
 For all steel version add "S" to the part no.
 Pour version entière en acier ajouter "S" à la référence.

FREON SLANGFITTINGEN
FREON HOSE FITTINGS
RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE







krimp	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel			FITTINGEN
crimp	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R	FITTINGS
serti	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve			RACCORDS
53213- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18			40	 Short pilot "O" ring wartel buitendraad "O" ring male swivel "O" ring écrou tournant mâle
53213- 8- 8	- 8	- 8	3/4-18			45	
53213-10-10	-10	-10	7/8-18			52	
53213-10-12	-10	-12	7/8-18			55	
53213-12-12	-12	-12	1 1/16-16			64	
53215- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18		20	45	 Short pilot "O" ring wartel buitendraad, 45° gebogen "O" ring male swivel, 45° elbow "O" ring écrou tournant mâle, coudé 45°
53215- 8- 8	- 8	- 8	3/4-18		25	50	
53215-10-10	-10	-10	7/8-18		25	57	
53215-12-12	-12	-12	1 1/16-16		40	72	
53214- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18		40	30	 Short pilot "O" ring wartel buitendraad, 90° gebogen "O" ring male swivel, 90° elbow "O" ring écrou tournant mâle, coudé 90°
53214- 8- 8	- 8	- 8	3/4-18		48	32	
53214-10-10	-10	-10	7/8-18		50	47	
53214-10-12	-10	-12	7/8-18		55	47	
53214-12-12	-12	-12	1 1/16-16		60	50	
53206- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18			38	 "O" ring buitendraad, recht Male insert "O" ring straight Raccord mâle "O" ring
53206- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16			41	
53206-10-10	-10	-10	7/8-14			54	
53206-12-12	-12	-12	1 1/16-14			60	



FREON SLANGFITTINGEN

FREON HOSE FITTINGS





RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE

FITTINGEN	krimp	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel		
FITTINGS	crimp	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R
RACCORDS	serti	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve		
 "O" ring buitendraad, 45° gebogen Male insert "O" ring, 45° elbow Raccord mâle "O" ring, coudé 45°	53207- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18		22	42
	53207- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16		32	57
	53207-10-10	-10	-10	7/8-14		35	67
	53207-12-12	-12	-12	1 1/16-14		35	80
 "O" ring buitendraad, 90° gebogen Male insert "O" ring, 90° elbow Raccord mâle "O" ring, coudé 90°	53208- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18		42	30
	53208- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16		55	42
	53208-10-10	-10	-10	7/8-14		62	42
	53208-12-12	-12	-12	1 1/16-14		65	50
 Lasnippel Braze nipple Nipple à souder	53743- 6- 6	3/8	- 6				15
	53743- 8- 8	1/2	- 8				15
	53743-10-10	5/8	-10				15
	53743-12-12	3/4	-12				15
 Schotdoorvoer "O" ring buitendraad, recht Bulkhead male insert "O" ring straight Raccord de cloison mâle "O" ring	53758- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18			52
	53758- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16			52
	53758-10-10	-10	-10	7/8-14			60

Voor stalen uitvoering "S" aan bestel no. toevoegen
For all steel version add "S" to the part no.
Pour version entière en acier ajouter "S" à la référence.

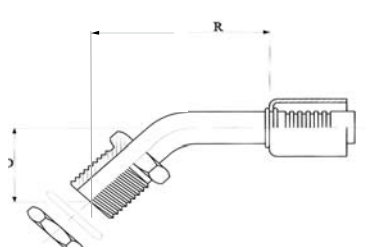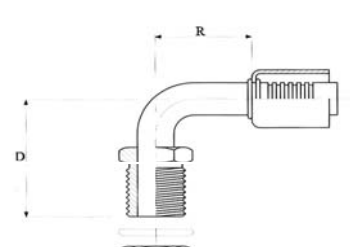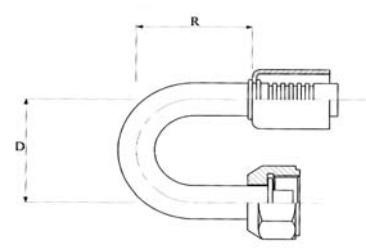FREON SLANGFITTINGEN
FREON HOSE FITTINGS
RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE






krimp	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel			FITTINGEN FITTINGS RACCORDS
crimp	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R	
serti	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve			
53760- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18		38	58	 Schotdoorvoer "O" ring buitendraad, 45° gebogen Bulkhead male insert "O" ring, elbow 45° Raccord de cloison mâle "O" ring, coudé 45°
53760- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16		45	70	
53760-10-10	-10	-10	7/8-14		42	74	
53759- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18		58	30	 Schotdoorvoer "O" ring buitendraad, 90° gebogen Bulkhead male insert "O" ring, elbow 90° Raccord de cloison mâle "O" ring, coudé 90°
53759- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16		65	42	
53759-10-10	-10	-10	7/8-14		70	42	
53759-12-12	-12	-12	1 1/16-14		70	42	
53747- 8- 6	- 8	- 6	7/8-20			28	 Snelkoppeling aansluiting Quick disconnect connection Raccord rapide connection
53747-12-10	-12	-10	1 1/4-18			28	
53771- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18		52	42	 Long pilot "O" ring wartel – pijp aansluiting, 180° "O" ring female swivel– tube connection, 180° "O" ring femelle tournant– tube connection, 180°
53771- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16		60	50	
53771-10-10	-10	-10	7/8-14		65	60	
53771-12-12	-12	-12	1 1/16-14		75	65	







FREON SLANGFITTINGEN

FREON HOSE FITTINGS





RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE

FITTINGEN	krimp	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel		
FITTINGS	crimp	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R
RACCORDS	serti	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve		
	8007 - 6- 6		- 6				42
	8007 - 6- 8		-6/ -8				42
	8007 - 8- 8		-8				42
	8007 - 8-10		-8/-10				42
	8007-10-10		-10				42
	8007-10-12		-10/-12				42
	8007-12-12		-12				42
Verbindingsstuk In line splicer Splicer							
	8097- 6- 6		- 6			22	44
	8097- 8- 8		- 8			24	50
	8097-10-10		-10			25	51
	8097-12-10		-12/-10			28	57
	8097-12-12		-12			28	57
T-verbindingsstuk T-splicer T-splicer							
	8008- 6- 6		- 6				42
	8008- 8- 8		- 8				42
	8008-10-10		-10				42
	8008-12-12		-12				42
Verbindingsstuk met R134 valve In line splicer with acces valve R134 Splicer avec valve pour R134							

bestel nr.	draad	draad	ventiel			ADAPTERS
part no.	thread	thread	valve	D	R	ADAPTERS
référence	filetage	filetage	valve			ADAPTEURS
7032-10-8	1-14	3/4-16	1/4	20	65	 Tube "O" / SAE 45° buitendraad - 90°/R12 ventiel Tube "O" / SAE 45° flare male - 90°/R12 valve Tube "O" / SAE 45° mâle - 90°/R12 valve
7032-10-10	1-14	7/8-14	1/4	20	65	
7050- 6- 6	5/8-18	5/8-18			28	 SAE 45° vrouwelijk / "O" ring buitendraad Female SAE 45° / male insert "O" ring Femelle SAE 45° / mâle "O" ring
7050- 8- 8	3/4-16	3/4-16			34	
7050- 8-10	3/4-16	7/8-14			37	
7050-10-10	7/8-14	7/8-14			37	
7065- 6- 6	5/8-18	5/8-18		28	24	 "O"ring wartel / "O" ring buitendraad - 90° "O"ring female swivel / male insert "O" ring - 90° "O"ring femelle tournant / mâle "O" ring - 90°
7065- 8- 8	3/4-16	3/4-16		32	32	
7065-10-10	7/8-14	7/8-14		32	30	
7066-10-8	1-14	3/4-16	16	20	71	 Tube "O" / "O" ring buitendraad - 90° /R134 ventiel Tube "O" / male insert "O" ring - 90° /R134 valve Tube "O" / mâle "O" ring - 90° /R134 valve
7066-10-10	1-14	7/8-14	13	20	71	




ADAPTERS ADAPTERS ADAPTEURS

FITTINGEN FITTINGS RACCORDS	bestel nr. part no. référence	draad thread filetage	draad thread filetage	ventiel valve valve	D	R
 Tube "O" / "O" ring buitendraad - 90° /R12 ventiel Tube "O" / male insert "O" ring - 90° /R12 valve Tube "O" / mâle "O" ring - 90° /R12 valve	7067-10- 8	1-14	3/4-16	1/4	20	57
	7067-10-10	1-14	7/8-14	1/4	20	57
 "O" buitendraad / "O" ring buitendraad - 90° Male insert "O" ring / male insert "O" ring - 90° Mâle "O" ring / mâle "O" ring - 90°	8020- 6- 6	5/8-18	5/8-18		27	36
	8020- 8- 8	3/4-16	3/4-16		30	42
	8020-10-10	7/8-14	7/8-14		33	52
	8020-12-12	1 1/16-14	1 1/16-14		45	58
 T – 3 x "O" ring buitendraad T – 3 x male insert "O" ring T – 3 x mâle "O" ring	8048- 6- 6	5/8-18	(3x)		27	54
	8048- 8- 8	3/4-16	(3x)		30	76
	8048-10-10	7/8-14	(3x)		33	73
	8048-12-12	1 1/16-14	(3x)		45	89
 "O" ring wartel / "O" ring buitendraad – R134 ventiel "O" ring female swivel / male insert "O" ring – R134 valve "O" ring femelle tournant / mâle "O" ring - R134 valve	8056- 6- 6	5/8-18	5/8-18	16	31	47
	8056- 8- 8	3/4-16	3/4-16	16	31	56
	8056-10-10	7/8-14	7/8-14	13	33	70
	8056-12-12	1 1/16-14	1 1/16-14	13	33	76


bestel nr.	draad	draad	ventiel			ADAPTERS
part no.	thread	thread	valve	D	R	ADAPTERS
référence	filetage	filetage	valve			ADAPTEURS

8058- 6- 6	5/8-18	5/8-18			55



"O" ring wartel / "O" ring buitendraad – "switch port"
 "O" ring female swivel / male insert "O" ring – "switch port"
 "O" ring femelle tournant / mâle "O" ring - "switch port"

8062- 6- 6	5/8-18	5/8-18			47
8062-10-10	7/8-14	7/8-14			52



Schotdoorvoer, "O" ring buitendraad
 Bulkhead, male insert "O" ring
 Adapteur de cloison, mâle "O" ring



TOEBEHOREN ACCESSORIES ACCESSOIRES

BESCHERMKAP

"O" RING T.B.V. FREON 12/R134A


PROTECTION CAP

"O" RING FOR FREON 12/R134A


CAPUCHON

"O" RING POUR FREON 12/R134A

bestel nr. part no. référence	draad/valve thread filetage	dia/mm port size/mm valve dia/mm
7042	7/16-20	1/4
7043	3/8-24	3/16



bestel nr. part no. référence	A I.D.	B width
7028-6	7.65	1.78
7028-8	10.82	1.78
7028-10	14.00	1.78
7028-12	17.17	1.78




R12/R134A OPSCHROEFADAPTERS VOOR "RETROFIT"

R12/R134A SCREW-ON PORTS FOR "RETROFIT"

R12/R134A ADAPTEURS A VISSER POUR "RETROFIT"

7034	met 3/8-24 draad with 3/8-24 thread avec 3/8-24 filetage SAE J1660
------	---




7037	beschermkap 7034/7036 protection cap 7034/7036 capuchon pour 7034/7036
------	--



7035	met 7/16-20 draad with 7/16-20 thread avec 7/16-20 filetage SAE J1660
------	--



7038	beschermkap 7035 protection cap 7035 capuchon pour 7035
------	---



7036	met 7/16-20 draad with 7/16-20 thread avec 7/16-20 filetage SAE J1660
------	--



7039	ventiel 7035 valve core 7035 clapet 7035
------	--




SNELKOPPELING FREON

QUICK DISCONNECT COUPLING FREON

RACCORD RAPIDE FREON

mnl. deel	vr. deel	draad	aansluitmaat
male part	female part	thread	fitt. conn.size
partie mâle	partie femelle	filetage	module du filetage



24421-6	24422-6	5/8-18	-6
24421-8	24422-8	3/4-16	-8
24421-10	24422-10	7/8-14	-10
24421-12	24422-12	1 1/16-14	-12